

Каркасы с выводами и аксессуары для Ш-образных сердечников

Каркасы с выводами, применяются для намотки и формирования обмоток трансформаторов.

Выполнены из пластика, усиленного стекловолокном.

Двухсекционные каркасы имеют дополнительную изолирующую перегородку, делящую каркас на две равные части (секции).

Для облегчения пайки терминалы посеребрены или облужены.

Ферритовые сердечники крепятся друг к другу с помощью клея. Для некоторых типов дополнительно предлагаем скобы, охватывающие и скрепляющие сердечник (для сердечников **E25/10/6...** нужна 1 шт. **CLM-E25**, для сердечников **E25/13/7...** нужны 2 шт. **CLI-E25**). Скобы **CLA...** скрепляются соответствующей пружиной **SPR...** Эти элементы заказываются отдельно.

Скобы и пружины изготовлены из стали.

Производитель : **WE...** - Weisser

: **C...** - Ferroxcube

Класс горючести : UL94-HB

(для каркасов) : (кроме **CSHS-E13-20P**, **CSH-E25-8P-C**, **CSH-E30-10P**, соответствующих норме UL94-0)

Комплектный трансформатор состоит из двух половинок сердечника, соответствующего каркаса и опционно - из скоб и пружин.

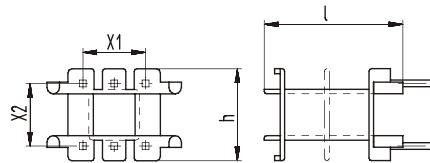
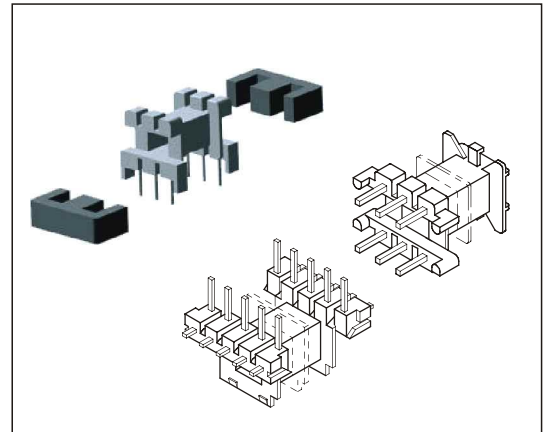


Рис. 1 Вертикальный каркас

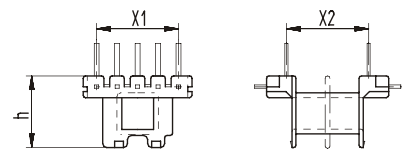


Рис. 2 Горизонтальный каркас

Сердечник	Каркас	Монтаж	Кол-во терминалов	Размер терминалов [мм]	Кол-во секций	Размеры				Примечания	
						H [мм]	L [мм]	X1 [мм]	X2 [мм]		
E13/7/4-3C90 и E13/7/4-3F3	CSHS-E13-10P	SMD	2x5	-	1	9,0	-	4x2,54	14,65	2	
	CSH-E13-8P	сквозной	2x4	■ 0,5	1	9,6	-	2x5	10,0	2	
	WE-3246V	сквозной	2x3	■ 0,5	1	10,0	14,5	2x3,81	7,5	1	
	WE-3261V	сквозной	2x3	■ 0,5	2	10,0	14,5	2x3,81	7,5	1	
	WE-3394H	сквозной/SMD	2x5	0,4x0,6	1	9,1	-	4x2,54	9,8	2	
E16/8/5-3C90 и E16/8/5-3F3	WE-1946H	сквозной/SMD	2x5	0,4x0,6	2	9,1	-	4x2,54	9,8	2	
	WE-3290V	сквозной	2x3	■ 0,6	2	11,5	16,3	2x3,81	7,5	1	
	WE-3017V	сквозной	2x3	■ 0,6	1	11,5	16,3	2x3,81	7,5	1	
	WE-3611V	сквозной	2x4	■ 0,5	1	11,0	18,0	3x3,81	8,9	1	
	WE-3712V	сквозной	2x6	■ 0,6	1	11,0	17,2	5x2,5	8,75	1	
	WE-3453H	сквозной	2x3	■ 0,5	2	11,0	-	2x3,75	12,5	2	
	WE-2886H	сквозной	2x6	∅ 0,6	1	12,4	-	5x2,5	12,5	2	
	WE-2901H	сквозной	2x6	∅ 0,6	2	12,4	-	5x2,5	12,5	2	
	WE-3449H	сквозной	2x7	■ 0,6	1	13,4	-	6x2,54	15,24	2	
	E20/10/6-3C90 и E20/10/6-3F3	WE-3292V	сквозной	2x3	■ 0,6	1	13,0	19,7	2x5	10,0	1
WE-3330V		сквозной	2x3	■ 0,6	2	13,0	19,7	2x5	10,0	1	
WE-2219H		сквозной	2x4	∅ 0,6	1	13,9	-	3x5	15,0	2	
WE-2689H		сквозной	2x4	∅ 0,6	2	13,9	-	3x5	15,0	2	
WE-1952V		сквозной	2x5	■ 0,6	1	13,0	20	4x3,81	10,1	1	
WE-2063V		сквозной	2x5	■ 0,6	2	13,0	20	4x3,81	10,1	1	
WE-3524H		сквозной/SMD	2x7	0,4x0,6	1	13,9	-	6x2,54	15,24	2	
E25/10/6-3C90 и E25/10/6-3F3	CPH-E25-10P	сквозной	2x5	■ 0,65	1	20,4	-	1x3,8 3x5,1	15,6	2	скоба CLM-E25
	E25/13/7-3C90 и E25/13/7-3F3	CSH-E25-8P-C	сквозной	2x4	■ 0,7	1	19,7	-	3x5	20,0	2
WE-3357V		сквозной	2x3	■ 0,7	1	17,4	26,6	2x5	12,5	1	
WE-2752V		сквозной	2x5	■ 0,7	1	17,3	29	4x5,04	12,6	1	
WE-3621H		сквозной	2x5	∅ 0,8	1	17,7	-	4x5	20,0	2	
E30/15/7-3C90 и E30/15/7-3F3	WE-3640H	сквозной	2x5	∅ 0,8	2	17,7	-	4x5	20,0	2	
	CSH-E30-10P	сквозной	2x5	∅ 0,8	1	19,0	-	4x5,08	25,4	2	скоба CLA-E30
	WE-2750H	сквозной	2x6	-	1	17,7	-	4x5	20,0	2	пружина SPR-E30
E32/16/9-3C90 и E32/16/9-3F3	WE-2745H	сквозной	2x6	∅ 0,8	2	17,7	-	4x5	20,0	2	
	WE-2591V	сквозной	2x3	∅ 1,0	1	22,1	29	2x7,5	15,0	1	
	WE-1802H	сквозной	2x6	∅ 0,8	1	23,6	-	5x5	25,0	2	
	WE-1413H	сквозной	2x6	∅ 0,8	2	23,6	-	5x5	25,0	2	
	WE-2645H	сквозной	2x5	0,6x0,8	1	22,6	-	4x5	27,5	2	



www.i-t.su
info@i-t.su

тел: (495) 739-09-95, 644-41-29

ИНТЕРТЕКС
electronics

Сердечник	Каркас	Монтаж	Кол-во терминалов	Размер терминалов [мм]	Кол-во секций	Размеры			Рис. X2 [мм]	Примечания
						H [мм]	L [мм]	X1 [мм]		
	WE-2952H	сквозной	2x5	0,6x0,8	2	22,6	-	4x5	27,5	2
E42/21/15-3C90 и E42/21/15-3F3	CPH-E42-10P	сквозной	2x5	1,1x0,4	1	34,2	-	4x5,08	35,56	2скоба CLA-E42
E47/20/16-3C90 и E47/20/16-3F3	CPH-E47-12PD	сквозной	2x6	0,65	1	32,3	-	2x5,1 1x7,6 2x5,1 6x5	27,95	пружина SPR-E42 2
E55/28/21-3C90 и E55/28/21-3F3	CPH-E55-14P	сквозной	2x7	0,4x1,15	1	44,2	-	6x5	40,15	2скоба CLA-E55 пружина SPR-E55