

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА




0,713B-0,4-1-4215/4225 | 0,713B-0,5-6-4425
77 x 77 x 29,5 мм

- Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- Корпус электровентиляторов выполнен из металла, рабочее колесо – из пластмассы, армированной стекловолокном;
- Малошумные;
- Электровентилятор по ИЖБЦ.632552.002ТУ имеет вывод тахометрического сигнала.


Технические характеристики:

Наименование	Напряжение питания	Предельные отклонения напряжения питания	Потребляемый ток, не более	Частота вращения, не менее	Номинальная производительность	Полное давление при номинальной производительности	Средний уровень звука, не более	Температура окружающей среды при эксплуатации	Масса, не более	Гарантийный срок эксплуатации	Категория качества	Аэродинамические характеристики
	В	В	А	мин ⁻¹	м³/ч	Па	дБА	°С	кг	лет	-	№
0,713B-0,4-1-4215 ТУ 3317-012-12058815-2010	12	±3	0,2	2 600	36	10	45	от -40 до +60	0,3	1,5	«ОТК»	1
0,713B-0,4-1-4215 ОСТ В 16 0.539.099-96			0,25	2 500			40	от -40 до +70		15	«ВП»	1
0,713B-0,4-1-4225 ТУ 3317-012-12058815-2010	24	+5 -3	0,12	2 600	50	55	45	от -40 до +60		1,5	«ОТК»	1
0,713B-0,5-6-4425 ТУ 3317-012-12058815-2010			0,4	4 500			55	от -40 до +60		1,5	«ОТК»	2
0,713B-0,4-1-4225 ИЖБЦ.632552.002ТУ	27	+4 -5	0,12	2 700	36	10	45	от -60 до +70		12	«ВП»	1

Аэродинамические характеристики:

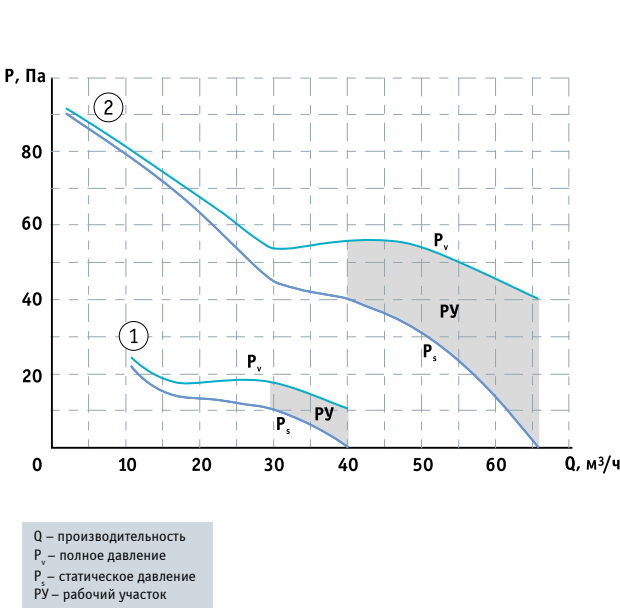

Габаритно-присоединительные размеры:

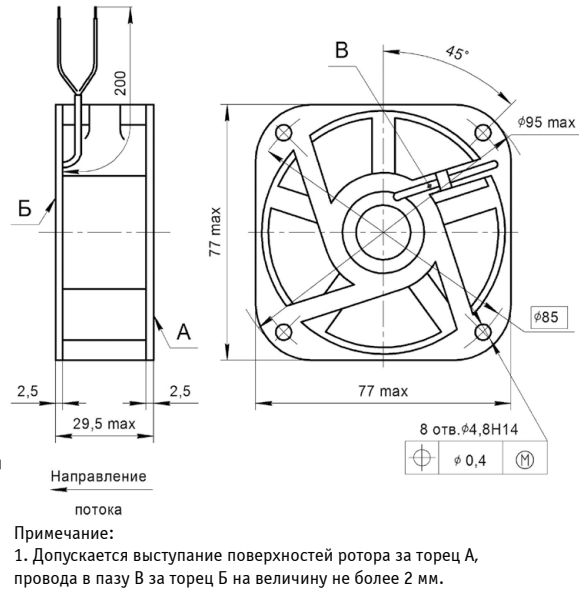

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА




0,713B-0,9-10-4525
80,5 x 80,5 x 39 мм

- Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- Корпус и рабочее колесо выполнены из пластмассы;
- Присоединительные размеры унифицированы зарубежным аналогам.

Технические характеристики:

Наименование	Напряжение питания	Предельные отклонения напряжения питания	Потребляемый ток, не более	Частота вращения, не менее	Номинальная производительность	Полное давление при номинальной производительности	Средний уровень звука, не более	Температура окружающей среды при эксплуатации	Масса, не более	Гарантийный срок эксплуатации	Категория качества
	В	В	А	мин ⁻¹	м³/ч	Па	дБА	°С	кг	лет	-
0,713B-0,9-10-4525 ТУ 3310-008-12058815-2019	24	+5 -3	0,45	5 000	90	100	60	от -40 до +60	0,2	1,5	«ОТК»

Аэродинамические характеристики:

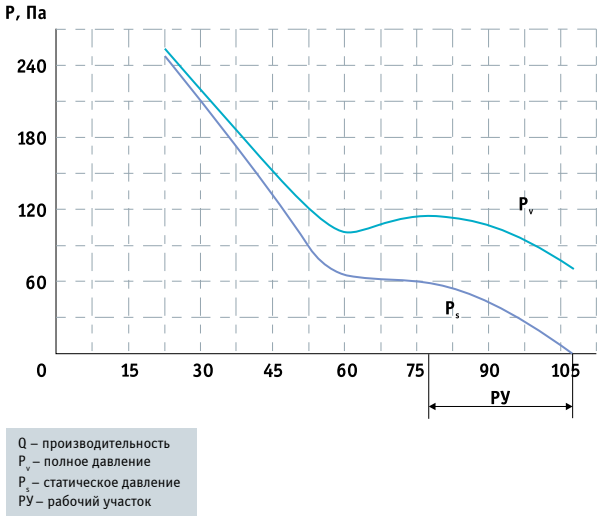

Габаритно-присоединительные размеры:

