
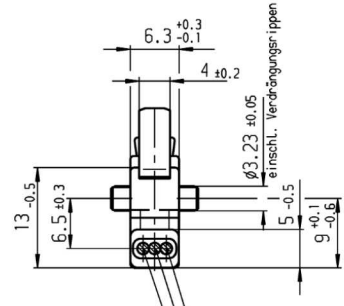
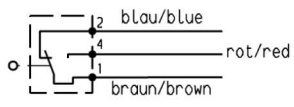


Isolierung eingeschnitten  
insulation cut in

Empfohlenes Lochbild

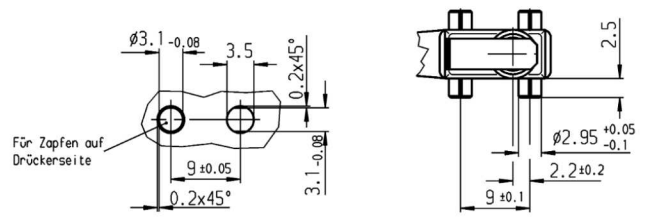

Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-rot/red (Anschl. 4)  
Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-braun/brown (Anschl. 1)  
Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-blau/blue (Anschl. 2)

Aufschrift

1055/58  
Herstelljahr/-woche  
nach DIN EN 60062

Schalt-Betätigungskraft ≤4.2 N  
Differenzweg ≤0.5 mm  
Rückschaltkraft ≥0.5 N  
Schutzart nach EN 60529 IP 67

**VERTRAULICH-CONFIDENTIAL**  
Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.  
This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Firma Marquardt. Schutzrechtlich nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/INTOLERANCED DIMENSIONS				PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.		Abstände in mm für Nennbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES				Original DIN	Maßstab SCALE	
bis/UP TO	0,1	bis/UP TO	30			2:1 0 10 20 30 mm	Schnappschalter snap action switch	
d								
c								
b								
a								
Ausg. ISSUE	61882	gez. DRAWN BY	27.01.09 mp	Ausg. ISSUE	Ande rung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF	