



★ Герметик прокладок ABRO® Masters (чёрный, синий, красный, прозрачный)

Герметик силиконовый предназначен для ремонта и замены почти всех видов автомобильных прокладок, принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза. Обладает высокой стойкостью к бензину и тормозным жидкостям. Герметик синего, чёрного и прозрачного цветов выдерживает температуру до +260°C, красный до +343°C.

Артикул:
10-AB-CH (синий)
11-AB-CH (красный)
12-AB-CH (чёрный)
13-AB-CH (прозрачный)
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул:
10-AB-CH-32 (синий) без блистера
11-AB-CH-32 (красный) без блистера
12-AB-CH-32 (чёрный) без блистера
13-AB-CH-32 (прозрачный) без блистера
Вес: 32 г | 5 шт. в пакете | 45 шт. в коробке

★ Герметик уретановый для стёкол

Однокомпонентный профессиональный полиуретановый герметик-клей. Не требует предварительного грунтования поверхности. Предназначен для склейки всех типов лобовых стёкол. Обеспечивает высокую адгезию к стеклу и швовым поверхностям.

Артикул: UR-3000
Объём: 300 мл | 12 шт. в коробке



★ Герметик прокладок (чёрный, белый, прозрачный, синий)

Герметик силиконовый выдерживает температуру до +260°C, принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза. Обладает высокой стойкостью к бензину и тормозным жидкостям.

Артикул:
10-AB (синий), 12-AB (чёрный),
13-AB (прозрачный), 14-AB (белый)
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул:
12-AB-42,5 (чёрный),
13-AB-42,5 (прозрачный)
Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке

★ Герметик-спрей медный для прокладок

- Высокотемпературный
- Улучшает теплоотдачу
- Соответствует стандартам OEM (Original Equipment Manufacturers — Производители оригинальных комплектующих)
- Идеален для выпускных коллекторов, головок блока цилиндров и фланцев турбокомпрессора
- Предотвращает прогорание
- Особенно эффективен для герметизации непористых поверхностей
- Уплотняет и герметизирует соединения, в том числе резьбовые, предотвращая заклинивание
- Предназначен для использования при температуре от -45°C до +250°C

Артикул: CG-418
Вес: 255 г | 12 шт. в коробке

бандаж под давлением



★ Герметик прокладок
высокотемпературный OEM (серый)

Подходит для поддона картера, крышки, коробки передач, креплений термостата, помп, масляной системы. Водостойкий, сохраняет эластичность и устойчив к механическим и температурным (до 343°C) воздействиям, а также к большинству автомобильных жидкостей (кроме бензина). Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг.

Артикул: 9-AB-8
Вес: 226 г | 12 шт. в коробке



★ Герметик прокладок
силиконовый OEM (серый)



GASKET MAKER FOR IMPORT ENGINES
100% RTV SILICONE
U.S.A.
NET WT. 9 OZ. (255g)



★ Герметик прокладок OEM
сверхвысокотемпературный
(медь)

Герметик силиконовый является наиболее современной и передовой разработкой в этой области. Соответствует стандартам OEM (Original Equipment Manufacturers — Производители оригинальных комплектующих). Быстро формирует герметичные прокладки. Выдерживает кратковременный нагрев до +371°C. Применяется для прокладок турбонагнетателей, коробок передач, поддона картера, выхлопных коллекторов, терmostатов, компрессоров, помп и т. д. Низколетуч при отверждении, безопасен для кислородных датчиков.

Артикул: 9-AB-42
Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке

Артикул: SS-999
Вес: 310 г | 24 шт. в коробке

Артикул: 418-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке



★ Герметик прокладок (красный)

Герметик силиконовый предназначен для ремонта или замены практически всех встречающихся в автомобиле прокладок. Выдерживает температуру до +343°C. Прекрасно подходит для впускного и выпускного коллектора, терmostата и прочих узлов. Безопасен для кислородных датчиков.

Артикул: 11-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: SS-2400
Вес: 310 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 11-AB-42,5
Вес: 42,5 г | 12 шт. в коробке



★ Герметик прокладок
(чёрный)

Многоцелевой герметик предназначен для ремонта или замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок. Принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг. Не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза. Обладает высокой стойкостью к бензину и тормозной жидкости. Быстро застывает. Работает до 260°C.

Артикул: 12-AB-8
Вес: 226 г | 12 шт. в коробке



★ Герметик прокладок 999
силиконовый OEM (чёрный)

Специально разработан для ремонта прокладок в двигателях японских, европейских, корейских машин. Идеально подходит для замены прокладок в крышке картера коробки передач, корпуса термостата, впускного коллектора, поддонов картера, водяных помп. Выдерживает температуру до +343°C, не разрушается под воздействием масел, антифриза, воды. На нейтральной основе без запаха, безопасен для датчиков. Коррозионностойкий.

Артикул: 912-AB
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

RUBBER SEALER

ЖИДКАЯ РЕЗИНА

- Предотвращает проникание воздуха и влаги
- Быстро устраняет протекания и герметизирует любые поверхности
- Подходит для внешних и внутренних работ
- Применима в условиях повышенной влажности
- Устойчива к экстремальным температурам
- Устойчива к механическим факторам
- Высокая адгезия к различным материалам: алюминию, стали, бетону, дереву, пластику, винилу, резине, окрашенным поверхностям и т. д.

Лёгкое в использовании средство. Образует эластичное водонепроницаемое покрытие, поддающееся окрашиванию. Отлично подходит для ремонта: автомобилей, подвалов, вытяжных труб, дымоходов, цветочных горшков, водопроводов, водосточных труб, шлангов, бассейнов, фургонов, люков, дверей, мусорных баков, тентов и многоного другого.

Артикул: RS-425-BLK (чёрный), RS-425-WHT (белый)

RS-425-CLR (прозрачный)

Вес: 425 г | 12 шт. в коробке



до +343°C
от -54°C

NEW



Герметик прокладок ABRO® Masters в мягкой тубе (красный)

Предназначен для ремонта и замены автомобильных прокладок, работающих при высоких температурах (до 343°С). Безопасен для автомобилей, оборудованных кислородными датчиками. Легко принимает любую форму. Быстро застывает. Не подвержен растрескиванию, сжатию и вытеканию в ходе температурных циклов. После застывания сохраняет прочность и эластичность. Устойчив к большинству автомобильных жидкостей.

Особенности упаковки:

- защита от подделок
- экономное использование
- высокая герметичность и прочность упаковки
- привлекательный внешний вид
- сохранение эластичности упаковки при минусовых температурах
- равномерное и полное выдавливание

Артикул: 11-AB-CH-TU-R
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Герметик прокладок ABRO® Masters в мягкой тубе (чёрный, синий, прозрачный)

Заменяет большинство испорченных автомобильных прокладок. Легко принимает любую форму. Быстро застывает. Не подвержен растрескиванию, сжатию и вытеканию в ходе температурных циклов. После застывания сохраняет прочность и эластичность. Не разрушается маслами, водой, антифризом и трансмиссионными жидкостями.


Особенности упаковки:

- защита от подделок
- экономное использование
- высокая герметичность и прочность упаковки
- привлекательный внешний вид
- сохранение эластичности упаковки при минусовых температурах
- равномерное и полное выдавливание

Артикул: 12-AB-CH-TU-R
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 10-AB-CH-TU-R
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: 13-AB-CH-TU-R
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке




★ Герметик радиатора порошок

Устраниет небольшие течи радиатора. Прост и удобен в применении. Может использоваться в любых типах радиаторов, содержащих как воду, так и все виды антифризов. Не забивает клапаны в системе охлаждения.

Артикул: AB-404

Вес: 20 г | 24 тубы в упаковке
12 упаковок в коробке

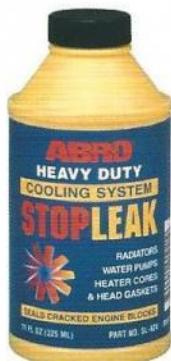

★ Герметик радиатора жидкий

Быстро действующий герметик для радиаторов. Содержит высокоеффективную смазку для водяного насоса и антикоррозийные добавки.

Артикул: SL-624

Объем: 325 мл | 24 шт. в коробке

советуем
попробовать

★ Герметик акриловый 600

Многоцелевой герметик для внутренних и внешних работ. Предназначен для герметизации оконных и дверных рам, плинтусов, наружной обшивки и различных швов и зазоров. Защищает от проникновения воздуха, воды и пыли. Высокая адгезия к большинству строительных материалов: дерево, бетон, кирпич, штукатурка, замазка и тд.

Артикул: AS-600-BLK (чёрный)
Вес: 310 г | 24 шт. в коробке

Артикул: AS-600-WH (белый)
Вес: 310 г | 24 шт. в коробке



★ Герметик-мастика для вентиляционных каналов

Герметик-мастика предназначен для герметизации вентиляционных каналов. Подходит для всех систем, в том числе для гибких и жестких воздуховодов. Обладает отличной устойчивостью к образованию плесени и грибка. Поддается окрашиванию.

Артикул: DS-1050
Вес: 310 г | 24 шт. в коробке

★ Герметик силиконовый 1100
ABRO® Masters

Универсальный 100% силиконовый герметик на основе уксусной кислоты, подходит для внутренних и наружных работ, морозостойкий. После отвердевания становится водостойким, сохраняет эластичность и устойчив к механическим и температурным воздействиям (-50°C +200°C). Обладает высокой адгезией к большинству металлов, окрашенным поверхностям, не маслянистому дереву, пластмассе, каучуку, стеклу, фарфору и керамике.

Преимущества:

- 100% силиконовый
- влагостойкий
- морозостойкий
- обладает превосходной эластичностью
- устойчив к воздействию химических растворов
- широкий температурный диапазон эксплуатации от -50°C до +200°C

Артикул: SS-1100-BL (чёрный)
SS-1100-WH (белый)
SS-1100-CL (прозрачный)
Вес: 280 г | 24 шт. в коробке



★ Герметик силиконовый 1200

Высокоачественный противогрибковый герметик на основе 100% силикона и уксусной кислоты, применяемый в различных целях для внутренних и наружных работ. Обладает высокой адгезией к стеклу, дереву, большинству металлов, окрашенным поверхностям, пластмассе, фарфору, резине и керамике. Образует долговечный шов с низкой усадкой. Оптимален для применения во влажном помещении (сауне, ванной, бассейне).

Артикул: SS-1200-3-CLR (прозрачный)
SS-1200-3-WH (белый)
SS-1200-3-BLK (чёрный)
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

Артикул: SS-1200-3-BLK (чёрный)
SS-1200-3-CLR (прозрачный)
Вес: 310 г | 24 шт. в коробке



советуем
попробовать

★ Герметик блока цилиндров

Модифицированное жидкое стекло, усиленное чистой медью, для холодного заваривания отверстий и трещин двигателя. Эффективно герметизирует соединения блока цилиндров, радиатора, прокладки головки блока цилиндров, пробки для слива антифриза. Формирует сверхпрочную защиту, устойчивую к высоким температурам, вибрации и давлению.

Артикул: SS-822
Объём: 240 мл | 12 шт. в коробке



★ Клей-шеллак для прокладок

Надёжно уплотняет и ремонтирует бумажные, картонные, суконные и резиновые прокладки. Идеален для выпускных коллекторов, головок блока цилиндров и фланцев турбокомпрессора. Предотвращает прогорание прокладки и улучшает теплопередачу. Работает при температурах от -45°C до +260°C.

Артикул: GS-10A
Объём: 59 мл | 144 шт. в коробке



★ Цемент глушителя

Выдерживает температуру до +1100°C, идеален для сборки герметичных соединений в новых выхлопных системах, для устранения небольших дырок и трещин в глушителях, выхлопных трубах, каталитических конвертерах и т. д. Может применяться в бытовых целях.


Артикул: ES-332
Вес: 140 г | 12 шт. в коробке



★ Термометалл

Сваривает трещины и отверстия в стальных и железных деталях путём глубокой диффузии. Может использоваться для ремонта глушителей, выпускных коллекторов, крестовин, выхлопных труб, каталитических нейтрализаторов, котлов и печей, нагревательных бытовых приборов, сельскохозяйственного оборудования, корабельных двигателей. Термостойкость до 1316°C.

Артикул: TM-185
Вес: 85 г | 12 шт. в коробке

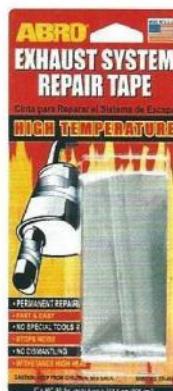

★ Бандаж глушителя

Предназначен для ремонта выхлопной системы, глушителей, расширительных баков. Предотвращает выделение вредных газов, выходящих из негерметичных выхлопных систем, уменьшает шум и устраняет прорыв выхлопных газов. Изготовлен из алюминия с высоко-температурной kleющей основой.

Артикул: ER-400
101,6x50 мм | 12 шт. в коробке



★ Фиксатор резьбы красный (неудаляемый)

Особопрочный фиксатор для соединения резьбовых деталей, не требующих частой разборки. Герметизирует соединение и придаёт вибростойкость, быстро заполняя пространство между витками резьбы, обеспечивает деталям прочную и плотную связь, предотвращая ослабление из-за ударов и вибраций. Предотвращает ржавление и коррозию. Температурный диапазон использования от -59° С до 149° С.

Артикул: TL-371
Объём: 6 мл | 12 шт. в коробке
Артикул: TL-571
Объём: 50 мл | 12 шт. в коробке



★ Фиксатор резьбы синий (удаляемый)

Универсальный фиксатор крепёжных деталей диаметром более 6 мм. Создает прочное эластичное соединение, не теряющее своих свойств со временем. Герметизирует соединение, вибростойкий. Устойчив к большинству химических веществ. Легко удаляется с помощью ручных инструментов.

Артикул: TL-342
Объём: 6 мл | 12 шт. в коробке



★ Фиксатор резьбы-гель красный (неудаляемый)

Гелевый фиксатор для соединения резьбовых деталей, не требующих частой разборки. Новая удобная упаковка с дозатором, позволяет лучше контролировать нанесение средства, не растекается.

Герметизирует соединение и придаёт вибростойкость, быстро заполняя пространство между витками резьбы, обеспечивает деталям прочную и плотную связь, предотвращая ослабление из-за ударов и вибраций. Температурный диапазон использования от -59° С до 149° С, прочность при сдвиге 3000 psi.

Артикул: TL-671
Объём: 35 мл | 12 шт. в коробке