

Вентилятор осевой
для сети переменного тока

F1225BHAT-T



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 230 В

Частота питающей сети: 50/60Гц

Внешние размеры вентилятора: 120x120x25 мм

Конструкция электродвигателя: Двигатель с расщепленными полюсами

Сопротивление изоляции: 500 МОм

Диэлектрическая прочность: 1500 В

Характеристики воздушного потока: измерения проводятся в двойной камере. Значения регистрируются по достижении стабильного вращения вентилятора при номинальном напряжении.

Отклонения: ± 15 % по номинальной мощности и току

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Механические характеристики:

Внешние размеры: 120*120*25 мм

Масса: 270 г

Тип подшипника: подшипник качения

Электрические характеристики:

Номинальное напряжение: 230 В

Номинальный ток: 0.07 А ($\pm 0.02\%$)

Потребляемая мощность: 14 Вт ($\pm 0.02\%$)

Производительность:

Скорость вращения: 2100 оборотов/мин ($\pm 10\%$)

Номинальная производительность (в свободном потоке при номинальном напряжении): 112 куб. м/ч ($\pm 10\%$)

Максимальное статическое давление: 3.55 мм H₂O

Другие характеристики:

Рабочее напряжение: 220~240 В

Стартовое напряжение: 220 В мин

Рабочая температура: -10..+70°C

Температура хранения: -30..+70°C

Сопротивление изоляции: 500 МОм


Диэлектрическая прочность: 1500 В

Крыльчатка: 5 лопастей

Уровень шума: 44 дБА

Подключение коннекторы: плоские выводы 2,8x0,3мм

РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА

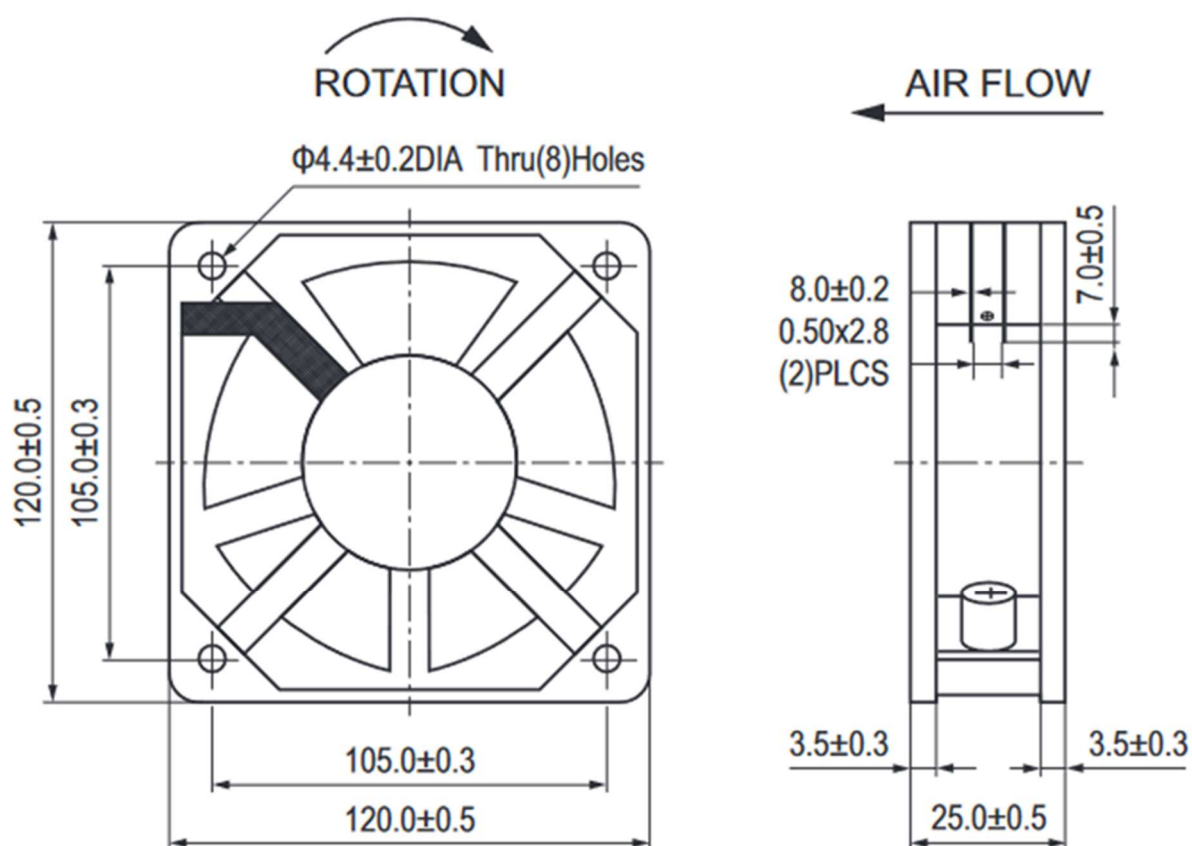

МАТЕРИАЛ

Материал корпуса: алюминий

Материал крыльчатки: пластик PBT UL 94V-0, 5 лопастей

Провода: плоские выводы $2,8 \times 0,3 \text{ мм}$

Подробная информация на сайте arctec.eu