

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ НА ЧАСТОТУ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 50 ГЦ



1,13B-1,4-3-1270


116 x 116 x 37,5 мм

- Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- Рассчитаны на питание от однофазной сети переменного тока;
- Корпус электровентилятора выполнен из металла, рабочее колесо – из пластмассы, армированной стекловолокном.

Технические характеристики:


Наименование	Напряжение питания		Частота напряжения питания	Число фаз питающей сети	Фазосдвигающая емкость	Потребляемый ток, не более	Потребляемая мощность, не более	Частота вращения, не менее	Номинальная производительность	Полное давление при номинальной производительности	Средний уровень звука, не более	Температура окружающей среды при эксплуатации	Масса, не более	Гарантийный срок эксплуатации	Категория качества
	В	Гц	-	мкФ	А	Вт	мин ⁻¹	м ³ /ч	Па	дБА	°С	кг	лет	-	-
1,13B-1,4-3-1270 ТУ 3310-002-12058815-2014	220	50	1	0,47	0,1	17	2 600	140	30	45	от -40 до +70	0,5	1,5	«ОТК»	-
1,13B-1,4-3-1270 ИЖБЦ.632552.006ТУ				0,56	0,07	13				50	от -60 до +70				

Аэродинамические характеристики:

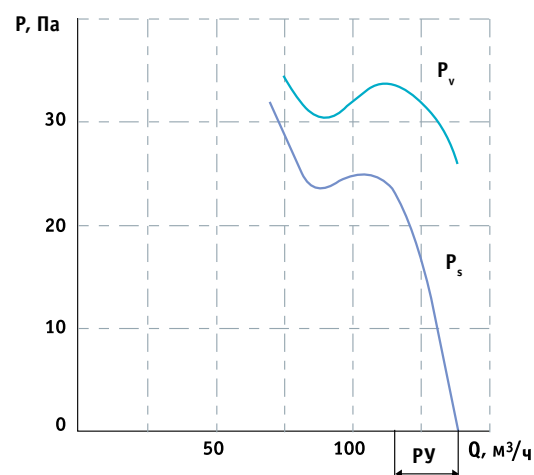

Q – производительность
P_v – полное давление
P_s – статическое давление
P_y – рабочий участок

Габаритно-присоединительные размеры:

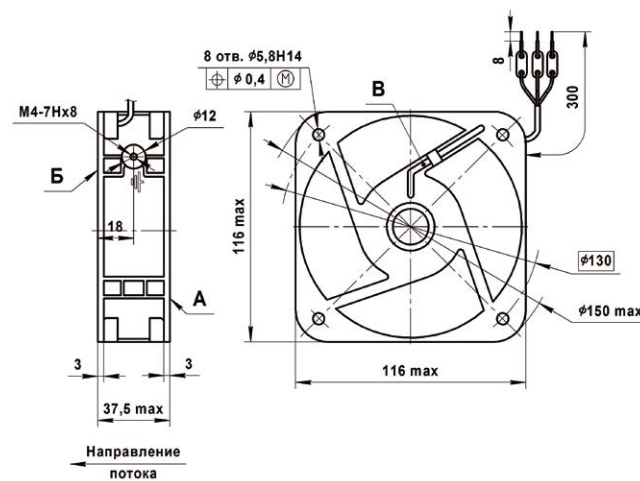

Примечание:
1. Допускается выступание поверхностей ротора за торец А, провода в пазу В за торец Б на величину не более 2 мм.

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ НА ЧАСТОТУ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 50 ГЦ



1,13B-1-3-1270

120,5 x 120,5 x 39 мм


Планируется ОКР по присвоению категории качества «ВП».

- Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- Рассчитаны на питание от однофазной сети переменного тока;
- Корпус электровентилятора выполнен из металла, рабочее колесо – из пластмассы;
- Присоединительные размеры унифицированы зарубежным аналогам;
- Быстрое подключение.

Технические характеристики:

Наименование	Напряжение питания		Частота напряжения питания	Число фаз питающей сети	Потребляемый ток, не более	Потребляемая мощность, не более	Частота вращения, не менее	Номинальная производительность	Полное давление при номинальной производительности	Средний уровень звука, не более	Температура окружающей среды при эксплуатации	Масса, не более	Гарантийный срок эксплуатации	Категория качества
	В	Гц	-	А	Вт	мин ⁻¹	м ³ /ч	Па	дБА	°С	кг	лет	-	-
1,13B-1-3-1270 ТУ 3310-007-12058815-2019	220	50	1	0,14	21	2 300	100	32	48	от -40 до +70	0,5	1,5	«ОТК»	-

Аэродинамические характеристики:

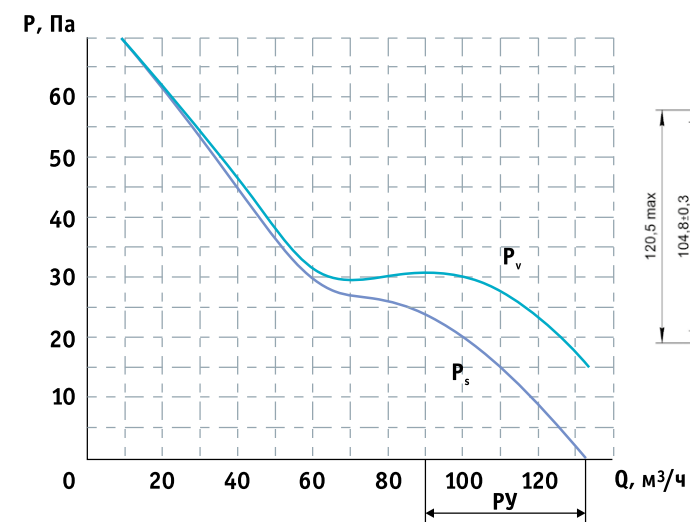

Q – производительность
P_v – полное давление
P_s – статическое давление
P_y – рабочий участок

Габаритно-присоединительные размеры:

