

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА



1,03B-1,4-5-4215/4225 | 1,03B-2-10-4325


110 x 110 x 43 мм

- Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- Корпус и рабочее колесо выполнены из пластмассы, армированной стекловолокном;
- Высокие аэродинамические характеристики;
- Электровентилятор по ИЖБЦ.632552.002ТУ имеет вывод тахометрического сигнала.

Технические характеристики:


Наименование	Напряжение питания	Предельные отклонения напряжения питания	Потребляемый ток, не более	Частота вращения, не менее	Номинальная производительность	Полное давление при номинальной производительности	Средний уровень звука, не более	Температура окружающей среды при эксплуатации	Масса, не более	Гарантийный срок эксплуатации	Категория качества	Аэродинамическая характеристика
	В	В	А	мин ⁻¹	м ³ /ч	Па	дБА	°С	кг	лет	-	№
1,03B-1,4-5-4215 ТУ 3317-012-12058815-2010	12	±3	1,5	2 750	140	50	65	от -40 до +60	0,4	1,5	«ОТК»	1
1,03B-1,4-5-4225 ТУ 3317-012-12058815-2010	24	+5 -3	0,8									
1,03B-2-10-4325 ТУ 3317-012-12058815-2010	24	+5 -3	1,3	3 900	200	100	75	от -60 до +70	12	«ВП»	1	2
1,03B-1,4-5-4225 ИЖБЦ.632552.002ТУ	27	+4 -5	0,6	2 900	140	50	65					1

Аэродинамические характеристики:

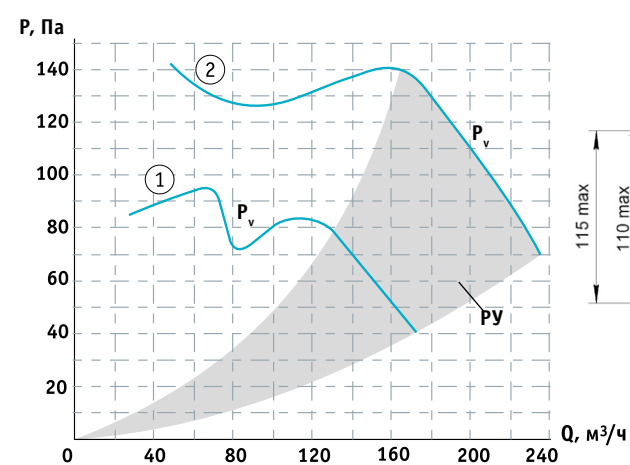

Q – производительность
P_т – полное давление
P_{ст} – статическое давление
P_р – рабочий участок

Габаритно-присоединительные размеры:

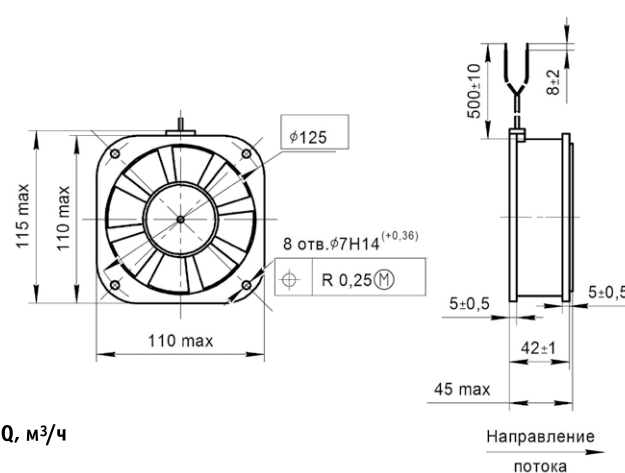

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА



1,13B-1,4-3-4215/4225 | 1,13B-1,4-4-4225

1,13B-2-10-4425


116 x 116 x 37 мм

- Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- Корпус электровентиляторов выполнен из металла, рабочее колесо – из пластмассы, армированной стекловолокном;
- Электровентилятор по ИЖБЦ.632552.002ТУ имеет вывод тахометрического сигнала.

Технические характеристики:


Наименование	Напряжение питания	Предельные отклонения напряжения питания	Потребляемый ток, не более	Частота вращения, не менее	Номинальная производительность	Полное давление при номинальной производительности	Средний уровень звука, не более	Температура окружающей среды при эксплуатации	Масса, не более	Гарантийный срок эксплуатации	Категория качества	Аэродинамические характеристики
	В	В	А	мин ⁻¹	м ³ /ч	Па	дБА	°С	кг	лет	-	-
1,13B-1,4-3-4215 ТУ 3317-012-12058815-2010	12	±3	1,0	2 750	140	30	53	от -40 до +60	0,5	1,5	«ОТК»	1
1,13B-1,4-3-4225 ТУ 3317-012-12058815-2010	24	+5 -3	0,5									
1,13B-2-10-4425 ТУ 3317-012-12058815-2010	24	+5 -3	0,9	4 500	200	110	65	от -60 до +70	12	«ВП»	1	2
1,13B-1,4-4-4225 ИЖБЦ.632552.002ТУ	27	+4 -5	0,4	2 900	140	40	53					1

Аэродинамические характеристики:

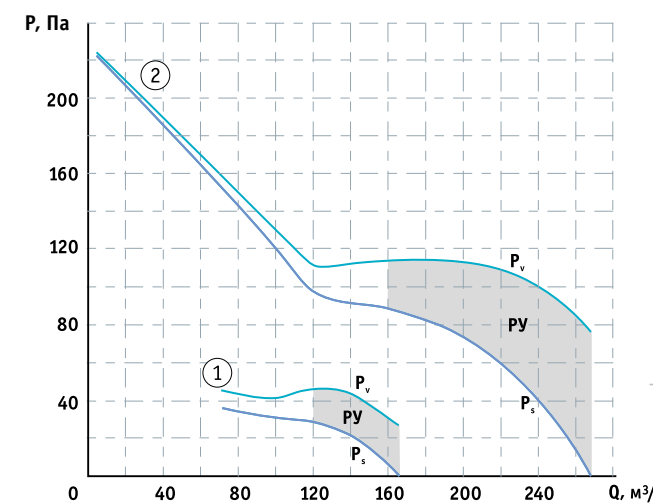

Q – производительность
P_т – полное давление
P_{ст} – статическое давление
P_р – рабочий участок

Габаритно-присоединительные размеры:

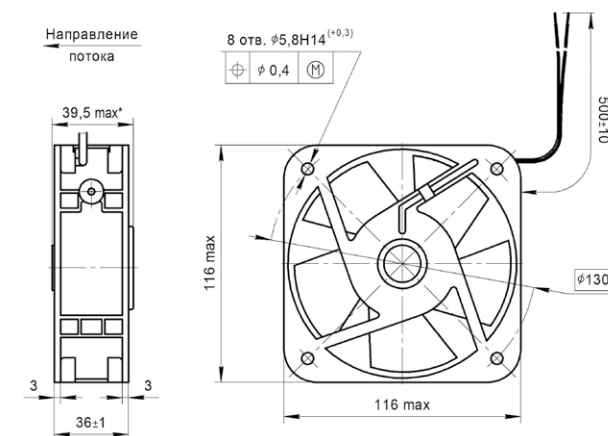

*Размер без учета выступающих проводов за корпус.