




Zeichnung/Drawing

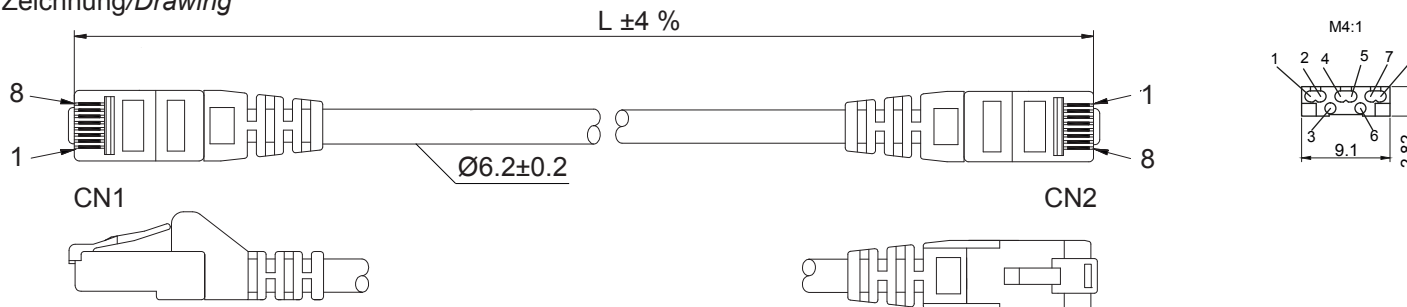

PIN-Belegung/PIN out



Querschnitt/Cross section



Cat 6 Crossover Netzwerkkabel

- Mechanik**
- Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker
 - Kontakte: 8P8C; vergoldet
 - Knickschutztülle: angespritzt; mit Längenangabe
 - Innenleiter: 4x2xAWG 24 7/0.19 CCA
 - Isolierung: PVC/PE
 - Farbkodierung: EIA/TIA 568B
 - Schirmung: U/UTP

Cat 6 Crossover Network cable

- Mechanical**
- Connectors: 2x RJ45 plug
 - Contacts: 8P8C; gold-plated
 - Strain relief: molded; with length indication
 - Inner conductor: 4x2xAWG 24 7/0.19 CCA
 - Insulation: PVC/PE
 - Color coding: EIA/TIA 568B
 - Shielding: U/UTP

Leistung
Datenstandard: CAT 6 (250 MHz)

Power
Data standard: CAT 6 (250 MHz)

- Elektrik**
- Spannungsfestigkeit: DC 300 V
 - Kontaktwiderstand: max. 3 Ω

- Electrical**
- Withstanding voltage: DC 300 V
 - Contact resistance: max. 3 Ω

- Impedanz: 100 Ω

- Impedance: 100 Ω

Umwelt
- RoHS-konform

Environmental
- RoHS compliant

Nr. / No.	Beschreibung / Description	Bild / Figure
95248	CAT 6-0025 U/UTP CROSS 0.25m	
96248	CAT 6-0025 U/UTP CROSS 0.25m SB	
68470	CAT 6-0050 U/UTP CROSS 0.50m	
69470	CAT 6-0050 U/UTP CROSS 0.50m SB	
68471	CAT 6-0100 U/UTP CROSS 1m	
69471	CAT 6-0100 U/UTP CROSS 1m SB	
95589	CAT 6-0150 U/UTP CROSS 1.5m	
68474	CAT 6-0200 U/UTP CROSS 2m	
69474	CAT 6-0200 U/UTP CROSS 2m SB	
68476	CAT 6-0300 U/UTP CROSS 3m	
69476	CAT 6-0300 U/UTP CROSS 3m SB	
68478	CAT 6-0500 U/UTP CROSS 5m	
69478	CAT 6-0500 U/UTP CROSS 5m SB	

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	
		gez.:	08.12.2016	tf	CAT 6 U/UTP CROSS	von	
		gepr.:	08.12.2016	tf			
		Norm:				siehe Blatt 2 / See sheet 2	
Änderungen vorbehalten / Subject to change							

