
Тумблеры серии SKS04S

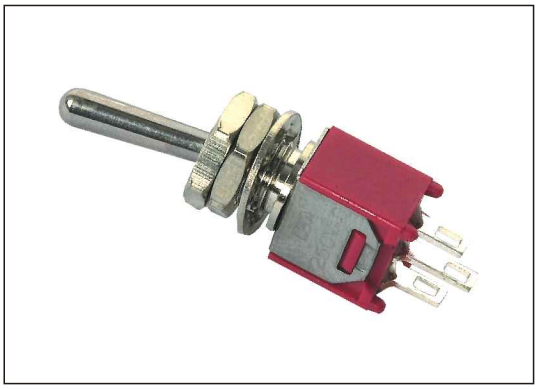

Две или три стабильных позиции.
Выводы с отверстием.
Имеют 1 секцию, 3 контакта.

Контакты	: 28 VDC/3 A
Ресурс	: мин. 30000 циклов
Сопротивление контакта	: < 20 мОм
Диапазон рабочих температур	: от - 30°C до + 85°C

Контакты ножевые, посеребренные.

Код:	Контакты	Тип	Описание
SKS04S	SPDT	ON-ON	2 стабильных позиции
IC1202T1B1M1QE	DPDT	ON-OFF-ON	3 стабильных позиции

