

Вентилятор осевой
для сети постоянного тока

B0428BXPL



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 12 В

Внешние размеры вентилятора: 40x40x28 мм

Конструкция электродвигателя: 4-полюсный двигатель постоянного тока

Сопротивление изоляции: 10 Мом

Диэлектрическая прочность: 500 В

Характеристики воздушного потока: измерения проводятся в двойной камере. Значения регистрируются по достижении стабильного вращения вентилятора при номинальном напряжении.

Отклонения: ± 15 % по номинальной мощности и току

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Механические характеристики:

Внешние размеры: 40*40*28 мм

Масса: 95 г

Тип подшипника: двойной подшипник качения

Электрические характеристики:

Номинальное напряжение: 24 В

Номинальный ток: 0.51 А ($\pm 0.02\%$)

Потребляемая мощность: 6,3 Вт ($\pm 0.02\%$)

Производительность:

Скорость вращения: 17600 оборотов/мин ($\pm 10\%$)

Номинальная производительность (в свободном потоке при номинальном напряжении): 39 куб. м/ч ($\pm 10\%$)

Максимальное статическое давление: 34.8 мм H₂O

Другие характеристики:

Рабочее напряжение: 10,8~13,2 В

Стартовое напряжение: 6 В мин

Рабочая температура: -20..+70°C

Температура хранения: -30..+70°C

Сопротивление изоляции: 10 МОм


Диэлектрическая прочность: 500 В

Крыльчатка: 5 лопастей


Уровень шума: 58 дБА

Подключение коннекторы: 2 провода 300 мм UL1007/24AWG

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

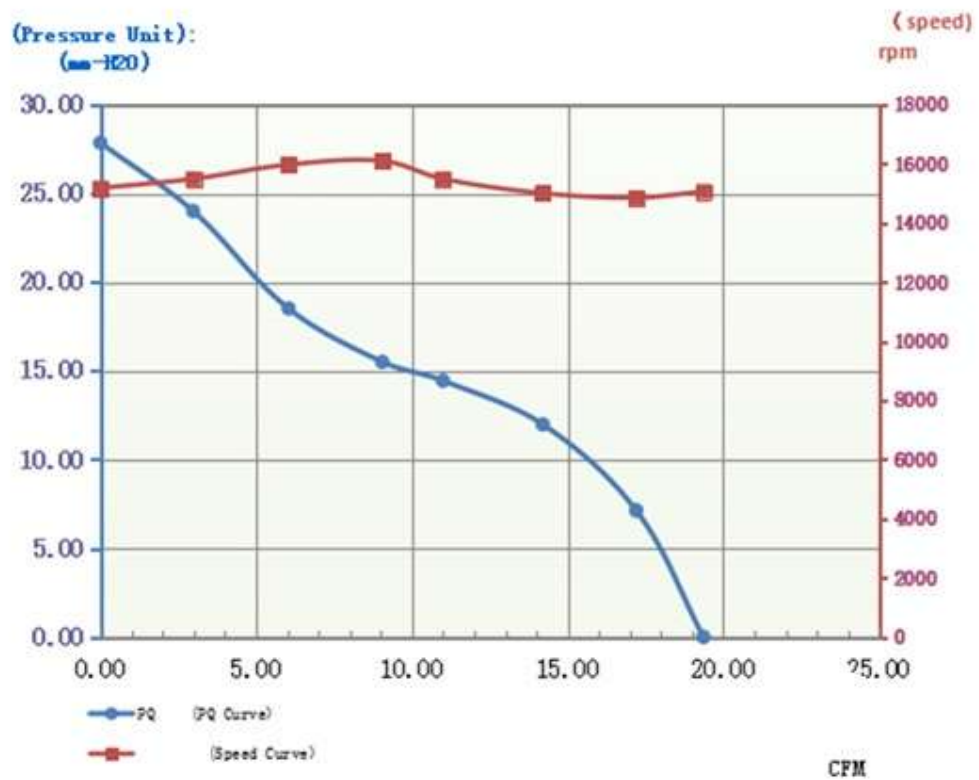

РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЯТОРА

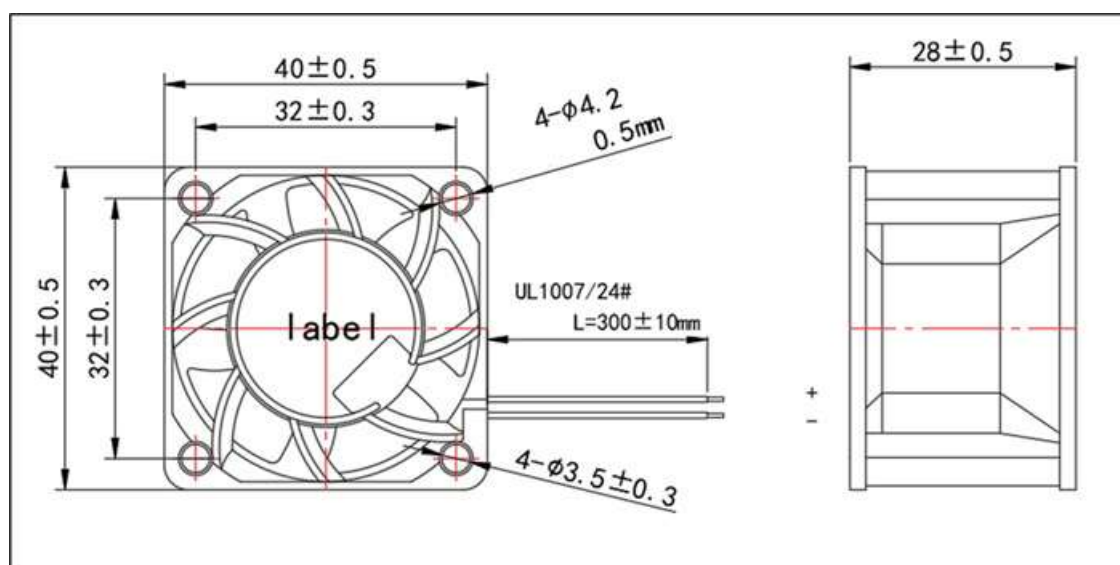

МАТЕРИАЛ

Материал корпуса: Пластик PBT UL 94V-0

Материал крыльчатки: Пластик PBT UL 94V-0, 5 лопастей

Провода: 2 провода 300мм; + красный; - черный

Подробная информация на сайте arctec.eu