

Колпачок - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Пластиковый колпачок M12 с фиксирующим элементом для проводов датчика, для неиспользуемого штекера M12



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 STK
Минимальный объем заказа	5 STK
GTIN	 4 046356 332842
GTIN	4046356332842
Вес/шт. (без упаковки)	4,610 g

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C
Степень защиты	IP65
	IP67

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	PA 66 GF
Материал уплотнения	NBR
Дополнительные данные о материале	полиуретан (Крепежная лента)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

Колпачок - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873


Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--

Чертежи

Чертеж

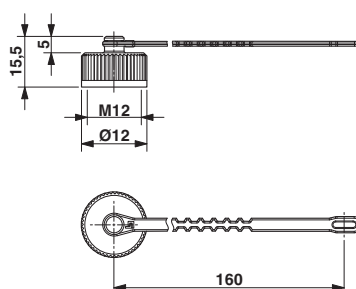

Чертеж

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27149110
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27149112
eCl@ss 7.0	27149112
eCl@ss 8.0	27440208
eCl@ss 9.0	27440208

ETIM

ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC002040
ETIM 6.0	EC002040

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Колпачок - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
