

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА



0,8ВЦ-0,5-20-4325

120 x 120 x 32 мм


Ведется ОКР по присвоению категории качества «ВП» на напряжение питания 27 В.

- Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- Корпус и рабочее колесо выполнены из пластмассы;
- Присоединительные размеры унифицированы зарубежным аналогам.

Технические характеристики:


Наименование	Напряжение питания	Предельные отклонения напряжения питания	Потребляемый ток, не более	Частота вращения, не менее	Номинальная производительность	Полное давление при номинальной производительности	Средний уровень звука, не более	Температура окружающей среды при эксплуатации	Масса, не более	Гарантийный срок эксплуатации	Категория качества
	В	В	А	мин ⁻¹	м ³ /ч	Па	дБА	°С	кг	лет	-
0,8ВЦ-0,5-20-4325 ТУ 3310-009-12058815-2019	24	+2 -5	0,8	3 600	50	200	62	от -40 до +60	0,24	1,5	«ОТК»

Аэродинамические характеристики:

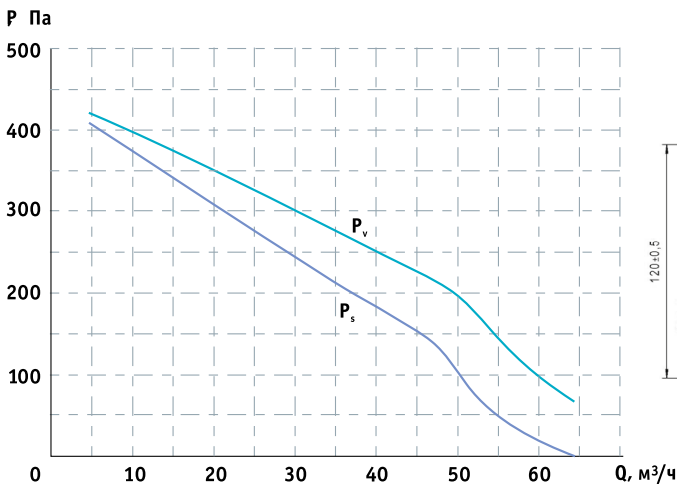

Q – производительность
P_v – полное давление
P_s – статическое давление

Габаритно-присоединительные размеры:

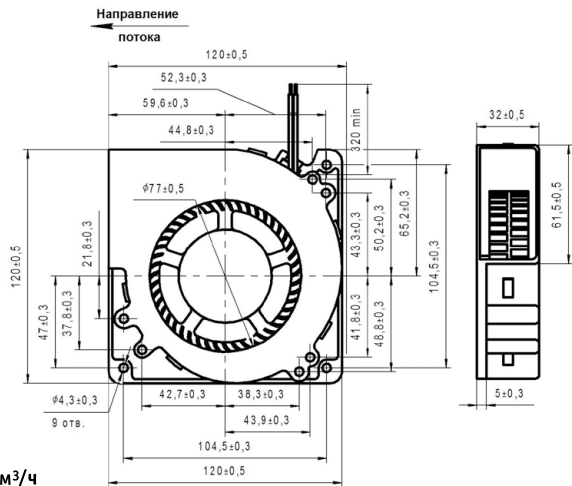

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ КОЛЛЕКТОРНЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА



МУ-431



143 x 80 x 80 мм

- Применяются в качестве привода различных механизмов и устройств;
- Реверсивные;
- Режим работы повторно-кратковременный (S3);
- Имеют большой пусковой момент.

Технические характеристики:

Наименование	Напряжение питания	Номинальная мощность	Номинальная частота вращения, не менее	Потребляемый ток, не более	Номинальный момент нагрузки	Кратность пускового момента	Масса, не более	Гарантийный срок эксплуатации	Категория качества
	В	Вт	мин ⁻¹	А	Н*м	-	кг	лет	-
МУ-431 ТУ № 218-65	24 ± 2,4	400	5 000 ± 600	32	0,76	4,5	2,2	7	«ВП»

Габаритно-присоединительные размеры:

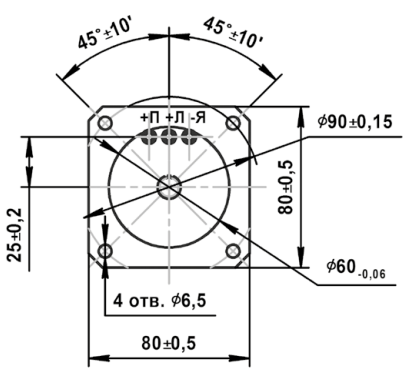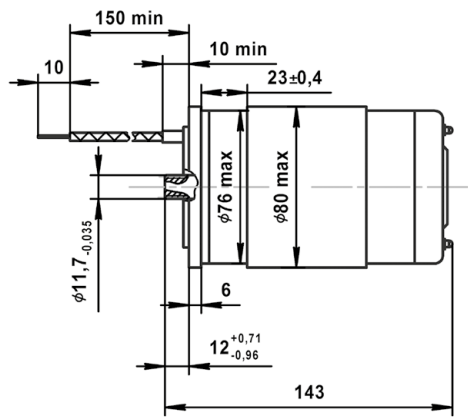

Число зубьев	15
Модуль	0,7
Угол зацепления	20°
Ширина зуба	1,099
Высота головки ножи	0,7 0,84
Основной шаг	2,198
Зацепление	Эвольвентное
Допуск на ширину зуба	-0,04 -0,08