

Общие характеристики

Материал:

1. Рамка: пластик (UL94V-0);
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Подводящий провод: UL1007AWG#26 или аналог (+) красный, (-) черный.

Ожидаемый срок службы:

1. 50000 часов (40°C) шарикоподшипник;
2. 30000 часов (40°C) подшипник скольжения.

Диапазон температур:

1. Рабочая температура -10°C ~ +70°C (без конденсации);
2. Температура хранения -40°C ~ +70°C (без конденсации).

Технические характеристики



Модель	Номинал напряже ние	Рабочее напряжен ие	Номинал ток	Номинал мощность	Скорость	Макс воздушный поток		Макс статическое давление		Шум	Вес
Парт N	В DC	В DC	А	Вт	об/мин	CFM	м³/мин	Inch-H ₂ O	Па	дБ	грамм
FDA05010B(S)05H	5	3.5~5.5	0.22	1.25	5500	10.83	0.31	0.13	33.15	34	20
FDA05010B(S)05M	5	3.5~5.5	0.17	1.05	5000	9.91	0.28	0.11	26.77	31	20
FDA05010B(S)05L	5	3.5~5.5	0.10	0.90	4500	9.26	0.26	0.10	23.93	28	20
FDA05010B(S)05D	5	3.5~5.5	0.07	0.75	4000	7.64	0.22	0.07	17.55	26	20
FDA05010B(S)12U	12	7.0~13.8	0.11	1.92	6000	12.02	0.34	0.16	39.32	37	20
FDA05010B(S)12H	12	7.0~13.8	0.09	1.68	5500	10.83	0.31	0.13	33.15	34	20
FDA05010B(S)12M	12	7.0~13.8	0.07	1.44	5000	9.91	0.28	0.11	26.77	31	20
FDA05010B(S)12L	12	7.0~13.8	0.05	1.20	4500	9.26	0.26	0.10	23.93	28	20
FDA05010B(S)12D	12	7.0~13.8	0.05	0.96	4000	7.64	0.22	0.07	17.55	26	20
FDA05010B(S)24U	24	14.0~27.6	0.06	2.88	6000	12.02	0.34	0.16	39.32	37	20
FDA05010B(S)24H	24	14.0~27.6	0.04	2.40	5500	10.83	0.31	0.13	33.15	34	20
FDA05010B(S)24M	24	14.0~27.6	0.04	1.92	5000	9.91	0.28	0.11	26.77	31	20
FDA05010B(S)24L	24	14.0~27.6	0.03	1.44	4500	9.26	0.26	0.10	23.93	28	20
FDA05010B(S)24D	24	14.0~27.6	0.02	0.96	4000	7.64	0.22	0.07	17.55	26	20

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Размеры (ед. измерения: мм)



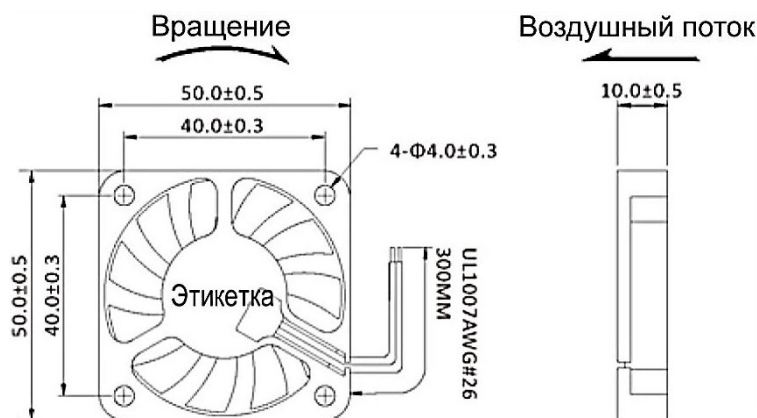


График производительности (при номинал. напряжении)

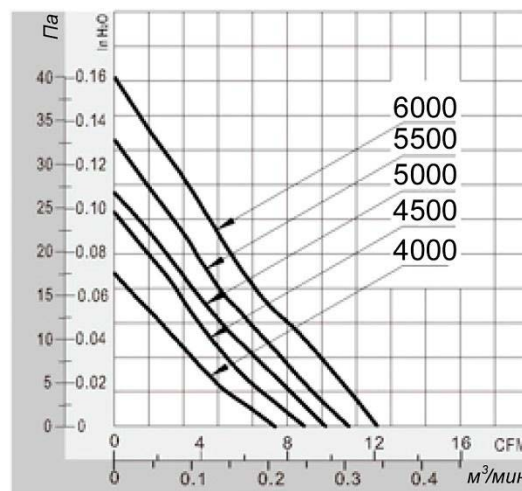

Монтажные размеры (ед. измерения: мм)

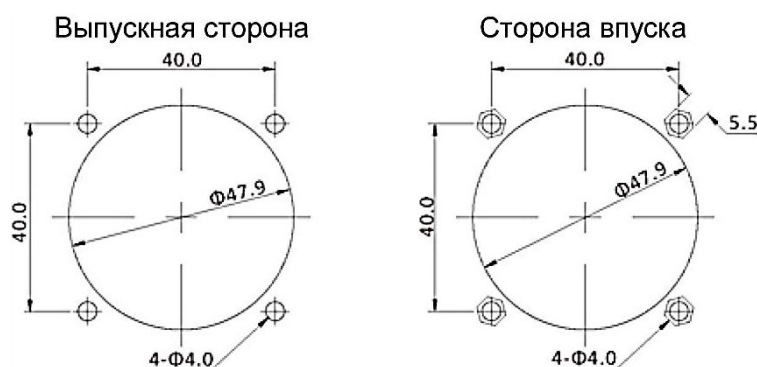

Стандарты безопасности