

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА




1,33B-4-12-4325
140,5 x 140,5 x 39 мм

- Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- Корпус и рабочее колесо выполнены из пластмассы;
- Присоединительные размеры унифицированы зарубежным аналогам.

Технические характеристики:


Наименование	Напряжение питания	Предельные отклонения напряжения питания	Потребляемый ток, не более	Частота вращения, не менее	Номинальная производительность	Полное давление при номинальной производительности	Средний уровень звука, не более	Температура окружающей среды при эксплуатации	Масса, не более	Гарантийный срок эксплуатации	Категория качества
	В	В	А	мин ⁻¹	м³/ч	Па	дБА	°С	кг	лет	-
1,33B-4-12-4325 ТУ 3310-008-12058815-2019	24	+5 -3	1,5	3 600	400	120	70	от -40 до +60	0,4	1,5	«ОТК»

Аэродинамические характеристики:

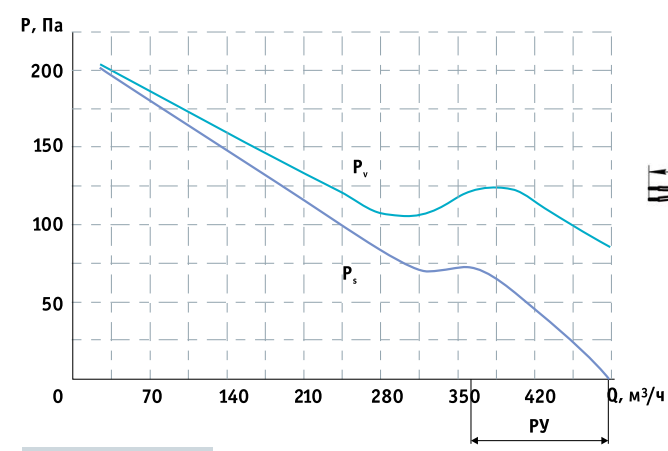

Q – производительность
P_v – полное давление
P_s – статическое давление
P_y – рабочий участок

Габаритно-присоединительные размеры:

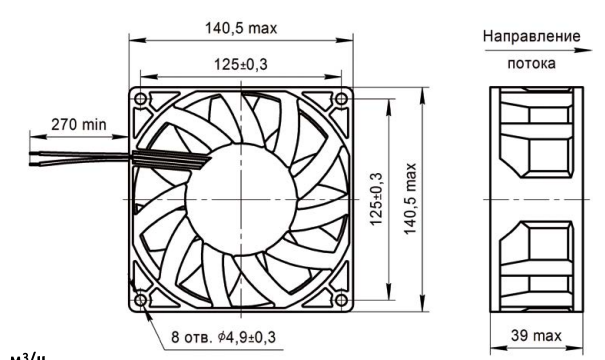

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА




1,43B-4-5-4215/4225/4245 |
1,43B-5,6-12-4425
Ø172,5 x 153 x 51 мм

- Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- Корпус электровентиляторов выполнен из металла, рабочее колесо – из пластмассы, армированной стекловолокном;
- Высокие аэродинамические характеристики;
- Присоединительные размеры унифицированы зарубежным аналогам;
- Электровентилятор по ИЖБЦ.632552.002ТУ имеет вывод тахометрического сигнала.

Технические характеристики:


Наименование	Напряжение питания	Предельные отклонения напряжения питания	Потребляемый ток, не более	Частота вращения, не менее	Номинальная производительность	Полное давление при номинальной производительности	Средний уровень звука, не более	Температура окружающей среды при эксплуатации	Масса, не более	Гарантийный срок эксплуатации	Категория качества	Аэродинамическая характеристика
	В	В	А	мин ⁻¹	м³/ч	Па	дБА	°С	кг	лет	-	№
1,43B-4-5-4215 ТУ 3317-012-12058815-2010	12	±3	2,0	2 900	400	50	60	от -40 до +60	0,8	1,5	«ОТК»	1
1,43B-4-5-4225 ТУ 3317-012-12058815-2010	24	+5 -3	1,1									
1,43B-5,6-12-4425 ТУ 3317-012-12058815-2010			2,5	4 200	560	120	70					2
1,43B-4-5-4225 ИЖБЦ.632552.002ТУ	27	+4 -5	1,0	2 900	400	50	60	от -60 до +70 от -40 до +60		12	«ВП»	1
1,43B-4-5-4245 ТУ 3317-012-12058815-2010	110	±11	0,27							1,5	«ОТК»	

Аэродинамические характеристики:

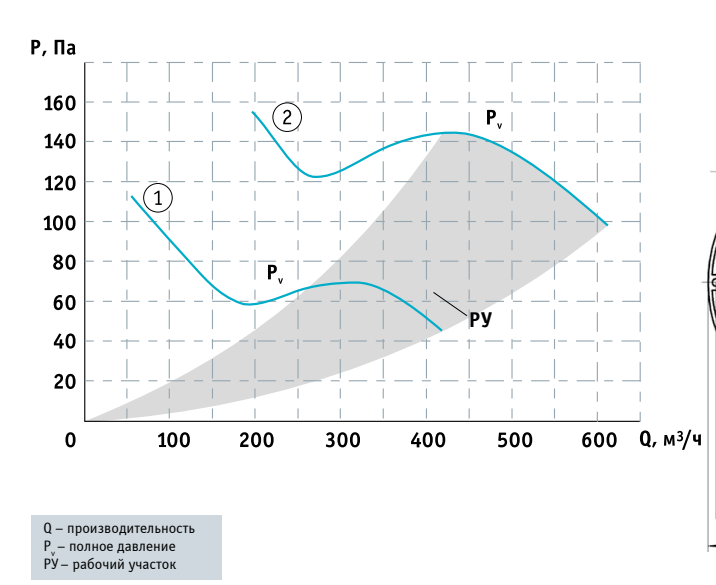

Q – производительность
P_v – полное давление
P_y – рабочий участок

Габаритно-присоединительные размеры:

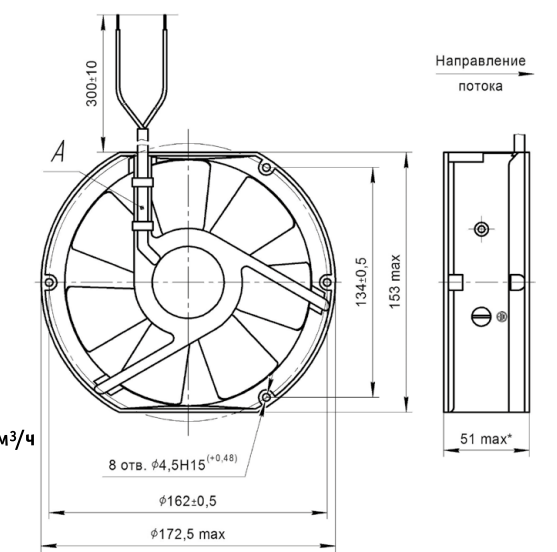

*Размер без учета выступающих проводов и хомутов в пазу А.