

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ НА ЧАСТОТУ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 50 ГЦ



1,4ЭВ-3,6-5-1270


Ø172,5 x 153 x 51 мм

- Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- Рассчитаны на питание от сети однофазного переменного тока;
- Корпус электровентилятора выполнен из металла, рабочее колесо – из пластмассы, армированной стекловолокном;
- Присоединительные размеры унифицированы зарубежным аналогам;
- Быстрое подключение.

Технические характеристики:


Наименование	Напряжение питания		Частота напряжения питания		Число фаз питающей сети	Фазосдвигающая емкость	Потребляемый ток, не более	Потребляемая мощность, не более	Частота вращения, не менее	Номинальная производительность	Полное давление при номинальной производительности	Средний уровень звука, не более	Температура окружающей среды при эксплуатации	Масса, не более	Гарантийный срок эксплуатации	Категория качества
	В	Гц	-	мкФ												
1,4ЭВ-3,6-5-1270 ТУ 3310-002-12058815-2014	220	50	1	-	0,14	27	2 600	360	50	55	от -40 до +70	1	1,5	«ОТК»	-	-

Аэродинамические характеристики:

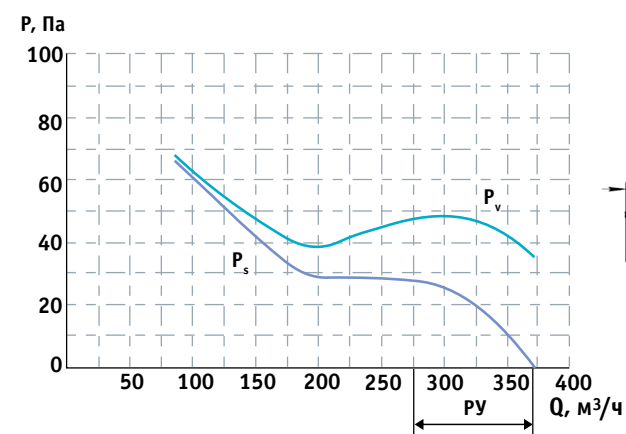

Q – производительность
P_v – полное давление
P_s – статическое давление
PУ – рабочий участок

Габаритно-присоединительные размеры:

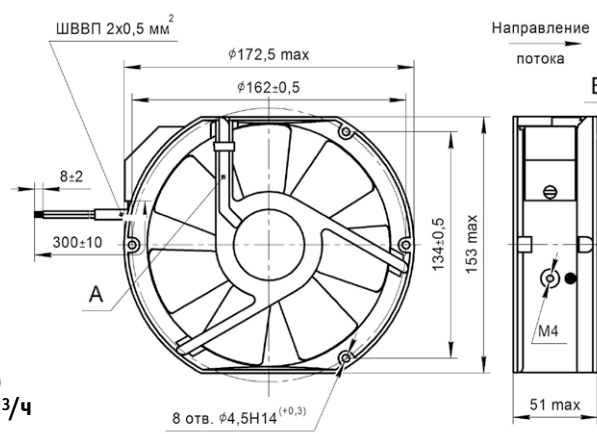

Примечание:
1. Допускается выступание хомута и проводов в пазу А за торец Б.

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ НА ЧАСТОТУ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 50 ГЦ



1,4ЭВ-3,6-5-3250/3270/3280


Ø172,5 x 153 x 51 мм

- Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- Корпус электровентилятора выполнен из металла, рабочее колесо – из пластмассы, армированной стекловолокном;
- Присоединительные размеры унифицированы зарубежным аналогам.

Технические характеристики:


Наименование	Напряжение питания		Частота напряжения питания		Число фаз питающей сети	Фазосдвигающая емкость	Потребляемый ток, не более	Потребляемая мощность, не более	Частота вращения, не менее	Номинальная производительность	Полное давление при номинальной производительности	Средний уровень звука, не более	Температура окружающей среды при эксплуатации	Масса, не более	Гарантийный срок эксплуатации	Категория качества
	В	Гц	-	мкФ												
1,4ЭВ-3,6-5-3250 ТУ 3310-002-12058815-2014	127	50	3/1	4,7	0,24/0,22	28	2 600	360	50	55	от -40 до +70	1	1,5	«ОТК»	-	-
1,4ЭВ-3,6-5-3270 ТУ 3310-002-12058815-2014	220			1,5	0,14											
1,4ЭВ-3,6-5-3280 ТУ 3310-002-12058815-2014	380			-	0,07											
1,4ЭВ-3,6-5-3270 ИЖБЦ.632552.001ТУ	220	50	3/1	1,5	0,14	28	2 600	360	50	55	от -60 до +70	12	«ВП»	-	-	-
1,4ЭВ-3,6-5-3280 ИЖБЦ.632552.001ТУ	380			-	0,07											

Аэродинамические характеристики:

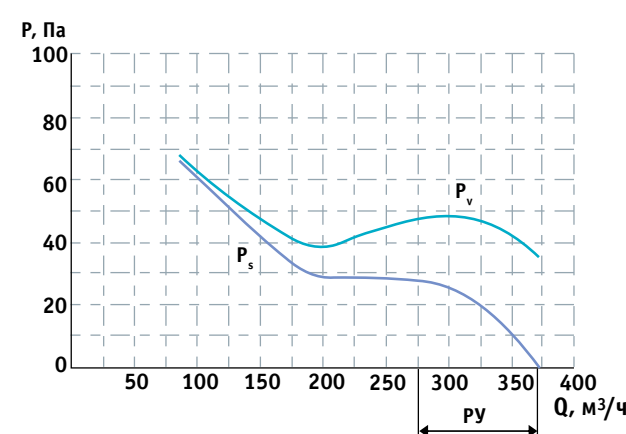

Q – производительность
P_v – полное давление
P_s – статическое давление
PУ – рабочий участок

Габаритно-присоединительные размеры:

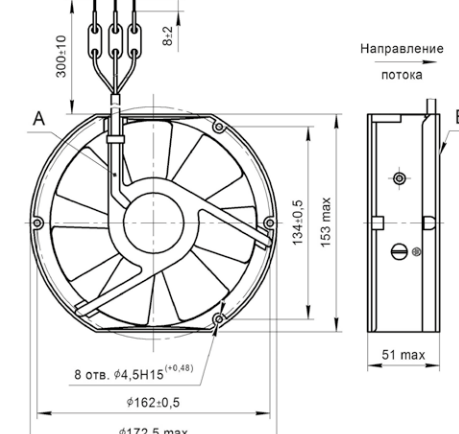

Примечание:
1. Допускается выступание хомута и проводов в пазу А за торец Б.