



# LINEA20 EF/TY

## EFFICIENT LUMINAIRE CUT TO SIZE

### WYDAJNA OPRAWA Z METRA

- lighting profile
- over 20 accessories available
- possibility of suspension along with the power supply
- LED modules are assembled with extra clamps
- angled connections illuminated
- continuous light line (with 120 P/m LED strip and white cover applied)
- maximum LED source width: 20 mm

- profil oświetleniowy
- ponad 20 akcesoriów
- możliwość zawieszenia na zasilaniu
- montaż modułów LED dociskiem
- świecące połączenia kątowe
- ciągła linia światła (przy użyciu taśm 120 P/m oraz klosza mlecznego)
- maksymalna szerokość źródła LED: 20 mm



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE



LINEA-IN20  
EF/U7




SURFACE14  
EF/TY



WIDE24  
G/W



VARIO30-01



VARIO30-02



TOPMET®

# LINEA20 EF/TY





## PENDANT LUMINAIRE




Thanks to wide range of profile accessories it could be applied in many arrangements. SELV sling 50 V 1500 and FIX16 closing profile allows to create pendant luminaire with a small intersection, but strong light.

## OPRAWA WISZĄCA

Dzięki licznym akcesoriom profil można zastosować w wielu aranżacjach. Zawiesie SELV 50 V 1500 oraz domykający profil FIX16 pozwalają stworzyć wiszącą oprawę o niewielkim przekroju, ale dającą silne światło.

# LINEA20 EF/TY


- E** slide cover  
klosz E wsuwany
- F** click cover  
klosz F klik
- E7** click cover  
klosz E7 klik
- Y<sup>1</sup>** flexible mounting plate  
uchwyt Y sprężysty
- Y<sup>2</sup>** cone Y flexible mounting plate  
uchwyt Y sprężysty cone
- T** mounting plate  
uchwyt T

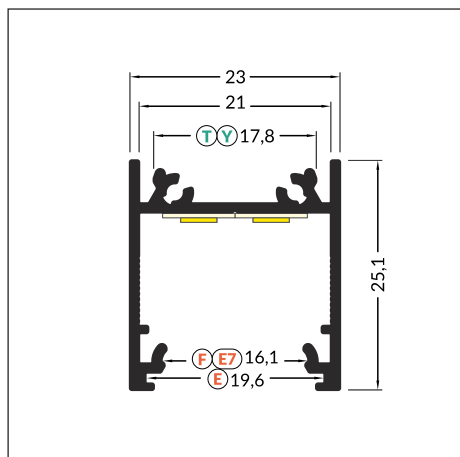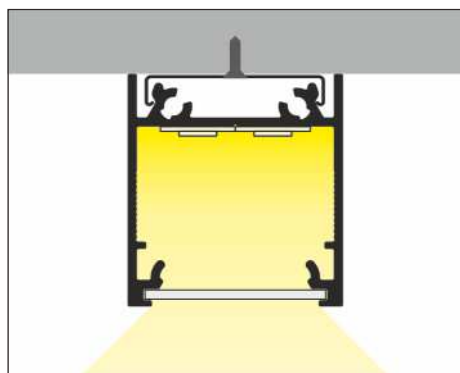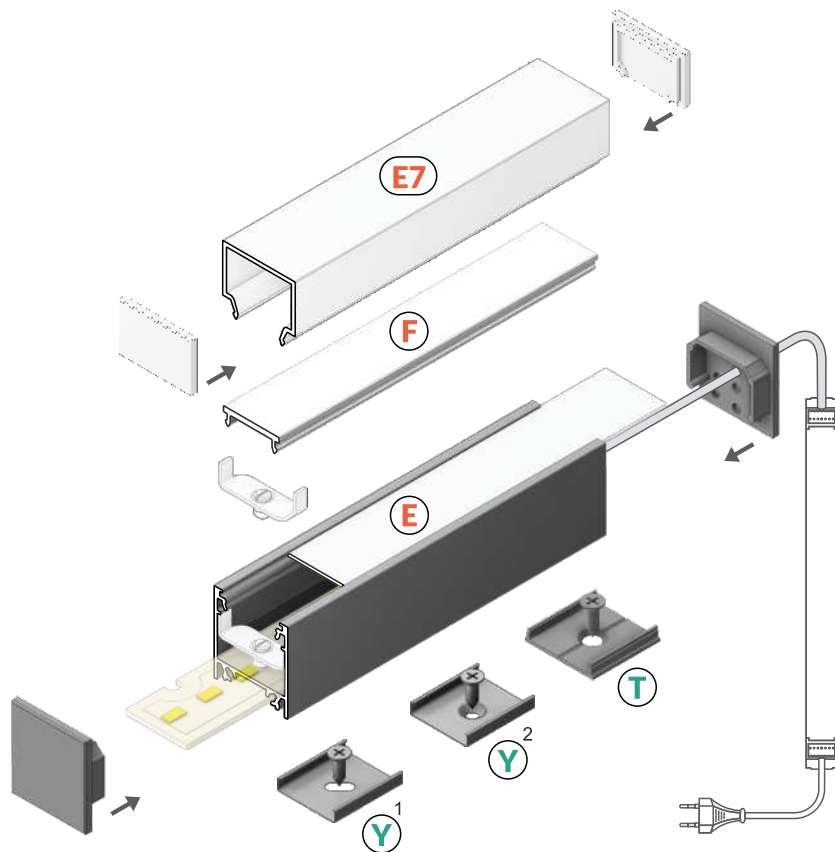


INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

 white painted  
biały malowany  
C1020001

 anodized  
anodowany  
C1020020

 black anodized  
czarny anodowany  
C1020021

 raw aluminium  
surowe aluminium  
C1020000

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



## COVERS / KLOSZE

### E slide cover



colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz E wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source

**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



### F click cover




colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz F klik  
kolory: transparentny, mleczny  
materiał: PMMA

### E7 click cover

colour: white  
material: PMMA

klosz E7 klik  
kolor: mleczny  
materiał: PMMA

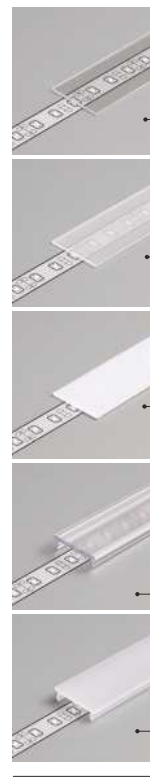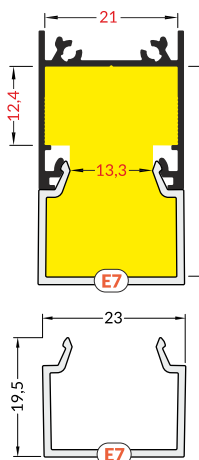

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.


E transparent / E transparentny  
A2040016

E frosted / E szron  
A2040039

E white / E mleczny  
A2040038

F transparent / F transparentny  
A2060016

F white / F mleczny  
A2060038



E7 white / E7 mleczny  
C1080038



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.


E7 white ending  
zaślepka E7 mleczny  
C1840038




## LED MOUNTING / MOCOWANIE LED

LINEA20 LED mounting  
material: aluminium

mocowanie LED LINEA20  
materiał: aluminium



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

 raw aluminium  
surowe aluminium  
C6060000

## LIGHTING EFFECT / EFEKT ŚWIECENIA

LINEA20 LED mounting + LINEA20-1 LED clamp / Mocowanie LED LINEA20 + docisk LED LINEA20-1



Lighting effect without LINEA20 LED mounting / Efekt świecenia bez użycia mocowania LED LINEA20






## CLAMP / DOCISK

**LINEA20 LED clamp**  
colour: white  
material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20  
kolor: biały  
materiał: stal malowana,  
tworzywo

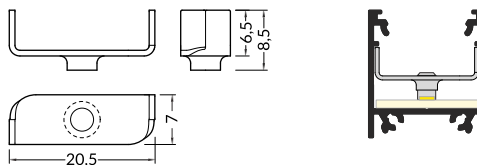


INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
biały **C6940001**

**LINEA20-1 LED clamp**  
colour: white  
material: painted steel, plastic

docisk LED LINEA20-1  
kolor: biały  
materiał: stal malowana,  
tworzywo

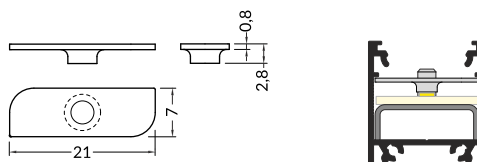


white  
biały **C6930001**

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

**LINEA20 ending**  
colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka LINEA20  
kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
biały **C1940001**

silver  
srebrne **C1940040**

black  
czarny **C1940002**


grey  
szare **C1940022**



Ending with marked space to bore the holes.  
Possibility of buying dedicated screws.  
Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.  
Istnieje możliwość zakupu dedykowanych wkrętów.

**screws for LED endings**  
colours: white, silver, black, inox

wkręty do zaślepek LED  
kolory: biały, srebrny, czarny, inox



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 40 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 40 szt.


white  
biały **B1900001**

silver  
srebrne **B1900040**

black  
czarny **B1900002**

inox  
inox **B1900019**

# LINEA20 EF/TY

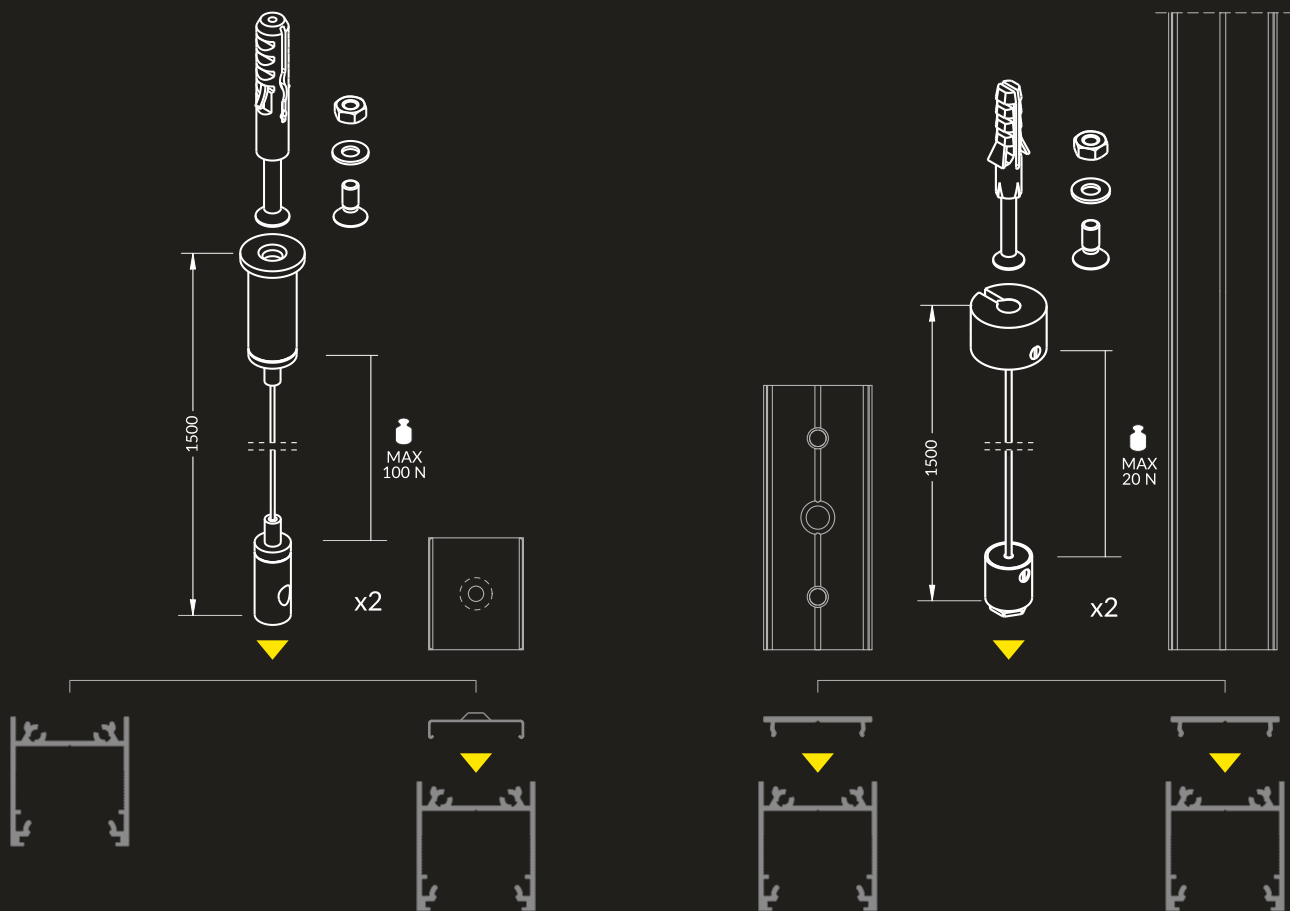

## SLING FOR LED MOUNTING 1500

Compatible with flexible mounting plates, allows fast and easy assembly of the luminaire. Possibility of direct mounting to the profile.

## ZAWIESIE DO UCHWYTU LED 1500

Kompatybilność z uchwytami sprężystymi, pozwala na szybki i łatwy montaż oprawy. Możliwy jest również montaż bezpośrednio do profilu.



## SELV SLING 50 V 1500

It provides a minimalistic look - no additional wires required.

## ZAWIESIE ZASILAJĄCE

SELV 50 V 1500  
Zapewnia minimalistyczny wygląd - bez konieczności doprowadzania dodatkowych przewodów.

Using FIX16 profile creates an aesthetic, closed from the top, luminaire.

Przy zastosowaniu profilu FIX16 tworzymy estetyczną, domkniętą od góry oprawę.

Drill  $\varnothing$  5 mm mounting holes in FIX16

W profilu FIX16 należy wykonać otwory montażowe  $\varnothing$  5 mm






## MOUNTINGS / MOCOWANIA

**Y flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

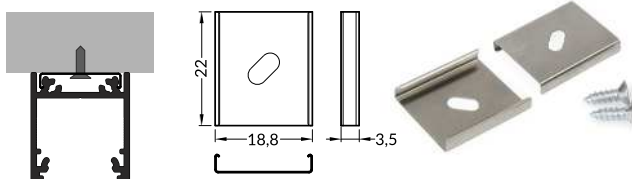


INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

Y flexible mounting  
uchwyt Y sprężysty

● inox  
● inox      **A2090019**

**cone Y flexible mounting plate**  
colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt Y sprężysty cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna

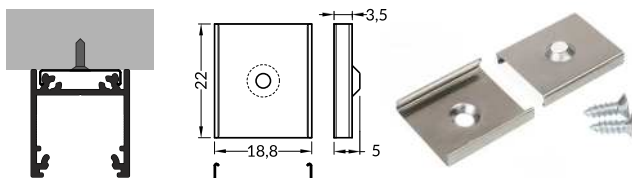


cone Y flexible mounting plate  
uchwyt Y sprężysty cone

● inox  
● inox      **A2130019**

**T mounting plate**  
colour: raw aluminium  
material: aluminium

uchwyt T  
kolor: surowe aluminium  
materiał: aluminium

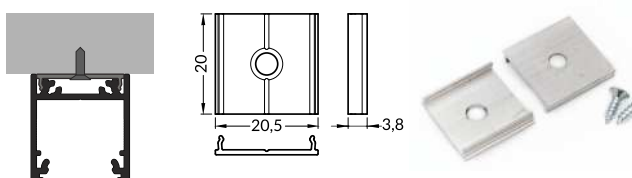

T mounting plate  
uchwyt T


● raw aluminium  
● surowe aluminium  
                    **C6960000**

## ALUMINIUM COVER / OSŁONA ALUMINIOWA

**LED profile FIX16**  
colours: white, anodized, black, raw aluminium  
material: aluminium

profil LED FIX16  
kolory: biały, anodowany, czarny, surowe aluminium  
materiał: aluminium

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

- white painted  
● biały malowany  
                    **C6020001**
- anodized  
● anodowany  
                    **C6020020**
- black anodized  
● czarny anodowany  
                    **C6020021**
- raw aluminium  
● surowe aluminium  
                    **C6020000**

## SLING / ZAWIESIE

**SELV sling 50 V 1500**  
colours: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500  
kolory: biały, srebrny, czarny



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 zestaw

SELV sling 50 V 1500  
zawiesie SELV 50 V 1500

- white  
● biały            **67120001**
- silver  
● srebrny        **67120022**
- black  
● czarny         **67120002**

**sling for LED mounting 1500**  
colour: chrome

zawiesie do uchwytu LED 1500  
kolor: chrom



sling for LED mounting 1500  
zawiesie do uchwytu LED 1500

● chrome  
● chrom           **67140003**

# LINEA20 EF/TY

## CONNECTION POSSIBILITY MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA



60°



90°



120°



135°



180°

### ANGULAR CONNECTORS

Thanks to five different angle connectors (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) it is possible to create many various lighting systems - with no need to cut the profile at an angle.

Bent connectors allows to connect profiles in two planes, at two angles: 90° on the inside and 270° on the outside.

### ŁĄCZNIKI KĄTOWE

Dzięki łącznikom o pięciu różnych kątach (60° / 90° / 120° / 135° / 180°) możliwe jest tworzenie wielu różnych układów oświetlenia bez konieczności cięcia profilu pod skosem.

Łączniki gięte umożliwiają łączenie profili w dwóch płaszczyznach, pod dwoma kątami: wewnętrznym 90° i zewnętrznym 270°.



The component made of clear fabric provides secure connection, letting light through at the same time. Thanks to that, the luminaire can illuminate on the entire surface of the cover - even in the corners.


Element z przejrzystego tworzywa zapewnia stabilizację łączenia, jednocześnie przepuszczając światło. Dzięki temu oprawa może świecić na całej powierzchni klosza - również w rogach.



## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI


**LINEA20 connector 60 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 60 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan




**LINEA20 connector 90 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 90 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan




**LINEA20 connector 90 deg bent**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 90 st gięty  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan




**LINEA20 connector 120 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 120 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan




**LINEA20 connector 135 deg**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 135 st  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan




**LINEA20 connector 180 deg**  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 180 st  
materiał: aluminium, poliwęglan






**LINEA20 connector 270 deg bent**  
colours: white, anodized, black  
material: aluminium, polycarbonate

łącznik LINEA20 270 st gięty  
kolory: biały, anodowany, czarny  
materiał: aluminium, poliwęglan






INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 zestaw




connector 60 deg  
łącznik 60 st

-  white biały C1850001
-  anodized anodowany C1850020
-  black czarny C1850002




connector 90 deg  
łącznik 90 st

-  white biały C1860001
-  anodized anodowany C1860020
-  black czarny C1860002




connector 90 deg bent  
łącznik 90 st gięty

-  white biały C1870001
-  anodized anodowany C1870020
-  black czarny C1870002

connector 120 deg  
łącznik 120 st

-  white biały C1880001
-  anodized anodowany C1880020
-  black czarny C1880002




connector 135 deg  
łącznik 135 st

-  white biały C1890001
-  anodized anodowany C1890020
-  black czarny C1890002

connector 180 deg  
łącznik 180 st

C1900000

connector 270 deg bent  
łącznik 270 st gięty

-  white biały C1910001
-  anodized anodowany C1910020
-  black czarny C1910002

**CONTINUOUS LIGHT LINE**  
The LINEA20 180° connector  
provides an aesthetic,  
continuous light line  
of any length.

**CIĄGŁA LINIA ŚWIATŁA**  
Dzięki wykorzystaniu łącznika  
LINEA20 180° możliwe  
jest uzyskanie estetycznej,  
nieprzerwanej linii światła  
o dowolnej długości.



Made in Poland  
Wyprodukowane w Polsce



EU-registered industrial design  
Wzory przemysłowe EU

TOPMET LIGHT Kłosowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. j. ADDRESS: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND  
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518 [biuro@topmet.pl](mailto:biuro@topmet.pl), [www.topmet.pl](http://www.topmet.pl)

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.  
Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

brochure designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 04.2017. photo • fot. K. Samulska, A. Szafran, L. Wesołowski