
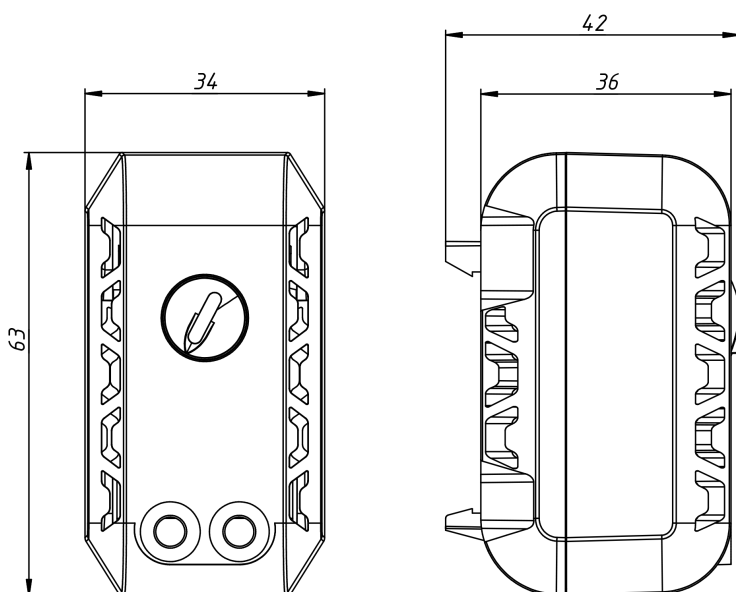


## МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТЫ

### Серия TBS

| TBS-140                               |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Конфигурация контактов                | NC                      |
| Функция                               | управление нагревом     |
| Тип                                   | механический            |
| Чувствительный элемент                | биметаллич. пластина    |
| Диапазон регулировки температуры, °C  | -20...+40               |
| Погрешность темп. срабатывания, °C    | +/- 4                   |
| Гистерезис, °C                        | 7, +/-3                 |
| Коммутационная способность (AC/DC)    | 250В, 16А/72В (до 30Вт) |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм          | 34 x 63 x 42            |
| Вес, кг                               | 0,04                    |
| Способ крепления                      | на DIN рейку, 35 мм     |
| Степень защиты                        | IP 20                   |
| Материал корпуса                      | пластик, UL94 V-0       |
| Температура хранения/эксплуатации, °C | -40...+80               |
| Электрическое подключение             | 22-14 AWG               |
| Срок службы                           | > 100000 циклов         |

Данные актуальны на дату создания документа

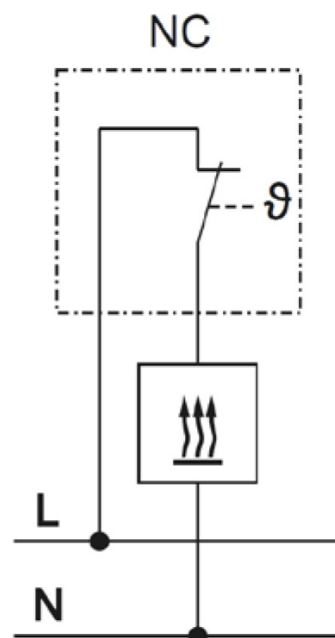

EAC

